




UX10-EX 全 强固式平板 电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 10.1 寸 FHD LumiBond® 显示器 · 配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术
- 多功能硬式把手可提供工作所需的灵活性
- 有多种配置选项可适应在多种情况下使用



UX10 3D Demo

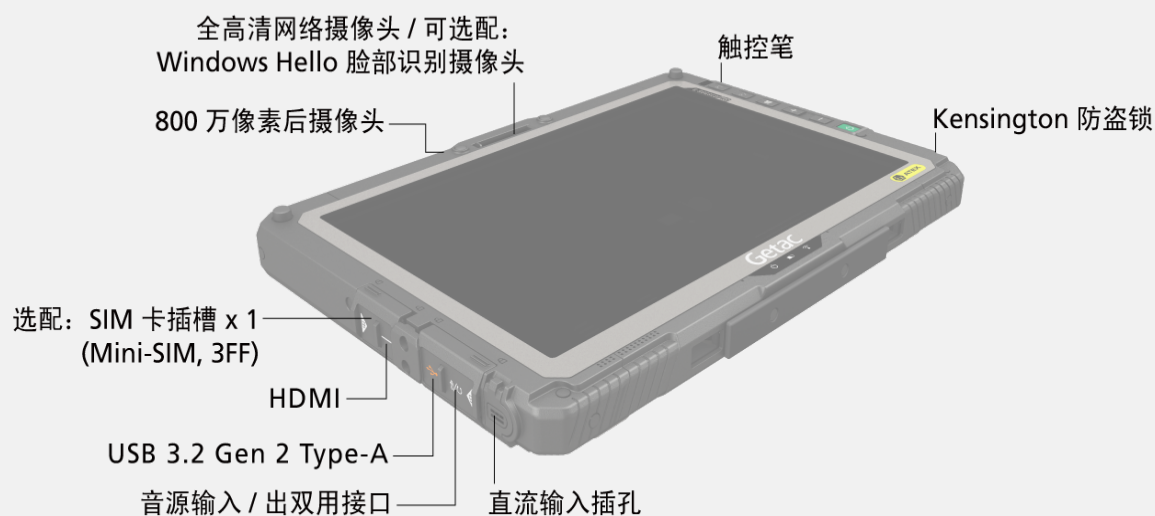

配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-10210U 处理器 1.6GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 处理器 1.7GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10510U 处理器 1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 处理器 1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® UHD Graphics

显示

10.1" 宽视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护膜
LumiBond® 显示器搭载 1,000 nits 强光下可读技术

存储和内存

8GB DDR4
可选配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

可选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮
5 个功能键

触控设备

触控屏幕
双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配(上侧)：1D/2D 条形码读取器、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、或 LAN 接口 (RJ45)、或 VGA 接口ⁱⁱ、或 HF RFID 读卡器ⁱⁱⁱ。

I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1^{iv}
800万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
HDMI 1.4 x 1
选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1^{iv}

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)^v
可选配：专用 GPS^{vi}
选配：10/100/1000 base-T 以太网网络

安全特性

Kensington 防盗锁孔
选配：Intel® vPro™ 技术
选配：HF RFID读卡器ⁱⁱⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电子电池 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh) x 1
选配：大容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm ·
1.24 kg^{viii}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
防震与1.8米防摔设计^{ix}
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^x：
- 操作温度：-21°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx Zona 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xi}
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

选装软件

Getac安全驾驶软件
Getac条形码扫描程序
Getac VPGS软件^{xii}

附件

主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位板触控笔

可选配：

主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh)
大容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位触控笔
防静电屏幕保护膜
手部绑带
肩背带 (2点式)
马鞍型肩背带 (4点式；免手持)
100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

UX10-EX 全强 固式平板电脑

- I. 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、LAN 接口 (RJ45) 和 VGA 接口择一选用。
- II. 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器(符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- III. FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- V. 支持 GPS 和 Glonass。
- VI. 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不支持)
- VII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VIII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- IX. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
 - X. 仅适用于选配 Barcode Reader。
 - XI. 需要搭配 GPS 模块使用

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入，如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市浦东新区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V25C