




# K120-EX 全 强固式平板 电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 12.5" FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 阳光下可读触控显示屏
- 增强企业安全性，具有可选的 Intel vPro™、Windows Hello 面部识别摄像头及多重身份验证选项



K120-EX 3D  
demo

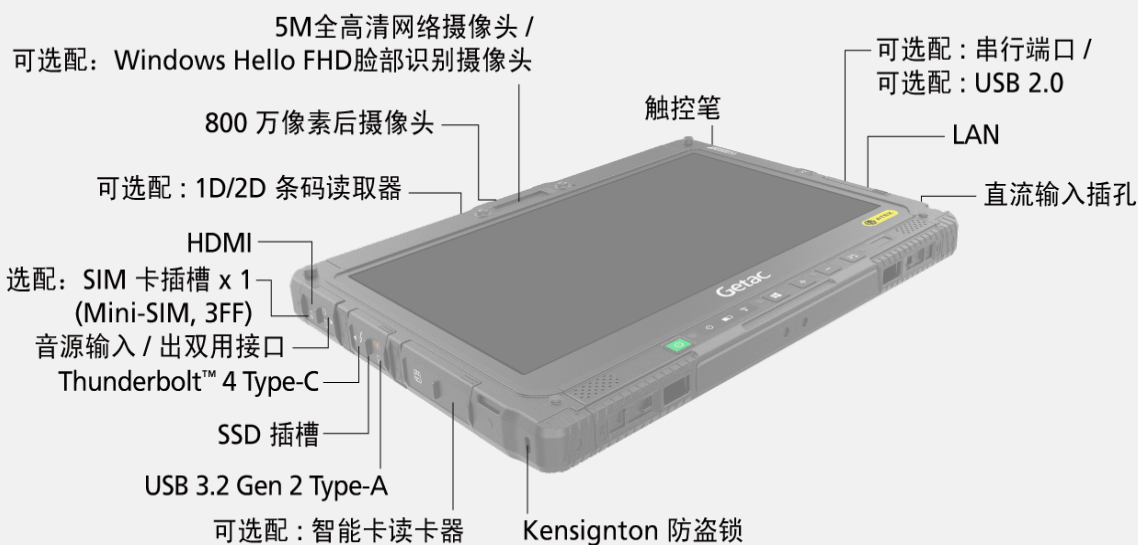

配置参数

操作系统  
Windows 11 Pro

移动计算平台  
Intel® Core™ i5-1135G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：  
Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1165G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)  
-12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)  
12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器  
Intel® Iris® X® Graphics

显示  
12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护膜  
1200 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

存储和内存  
16GB DDR4  
选配：32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘  
电源按钮  
5 个功能键

触控设备  
触控屏  
双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽  
选配：1D/2D 条形码读取器  
选配：串行端口 (9-pin； D-sub) 或 USB 2.0 接口

I/O 端口  
5MP 网络摄像头 x 1<sup>i</sup>  
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 x 1  
LAN (RJ-45) x 1  
HDMI x 1  
选配：Windows Hello 面部识别FHD摄像头 (前置)x 1<sup>i</sup>

通信接口  
10/100/1000 base-T 以太网网络  
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
蓝牙 (v5.2)<sup>iii</sup>  
选配: 专用 GPS<sup>iv</sup>

安全特性  
Kensington 防盗锁孔  
选配：Intel® vPro® 技术  
选配：智能读卡器或 HF RFID 读卡器<sup>vii</sup>  
选配：Windows Hello人脸认证FHD摄像头 (正面)<sup>i</sup>

电源  
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂电子电池 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值 2040mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量  
329.5 x 238 x 24 mm  
1.76Kg<sup>viii</sup>

坚固特性  
MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
抗震及 1.8 米耐摔设计<sup>ix</sup>  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格  
温度<sup>x</sup>：  
- 操作温度：-29°C 至 63°C  
- 存放温度：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格  
ATEX / IECEx Zone 2 / 22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件  
Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>xi</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

选装软件  
Getac安全驾驶软件  
Getac条码扫描程序  
Getac VPGS软件<sup>xii</sup>  
附件  
主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
数位触控笔

选配：  
主电池组 (11.1V, 标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
带系绳的数字化笔  
屏幕保护膜  
肩背带 (2 点式)  
备用 SSD  
Getac强固式键盘

Bumper-to-Bumper 保修服务  
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。  
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准  
3 年Bumper-to-Bumper服务。

K120-EX 全强固式平板电脑

- I. 5M网络摄像头和可选的Windows Hello人脸验证FHD摄像头（前置）是互斥的选项。
- II. 配备4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。（中国大陆地区需根据实际情况确认）
- III. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- IV. 专用GPS与4G LTE移动宽带是相互排斥的。支持GPS和Glonass。（中国大陆地区的4G LTE需根据实际情况确认）
- V. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM，网络服务可能因当地电信提供商而异。（中国大陆地区需根据实际情况确认）
- VI. 支持 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and QZSS.
- VII. 智能读卡器和 HF RFID 读取器择一选用。
- VIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- IX. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- X. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XII. 需要搭配GPS模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话  
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-  
getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的规格取决于报价请求。 V01M12V22SC