




# UX10-EX 全 强固式平板 电脑

- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22 认证
- 第 12 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 10.1 寸 FHD LumiBond 显示器，配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- Intel vPro®、Windows Hello 人脸验证摄像头和多重验证等选项增强了企业安全。
- 多功能的 I/Os 连接，包括 Thunderbolt™ 4
- 增强的 Wi-Fi、GPS 性能。

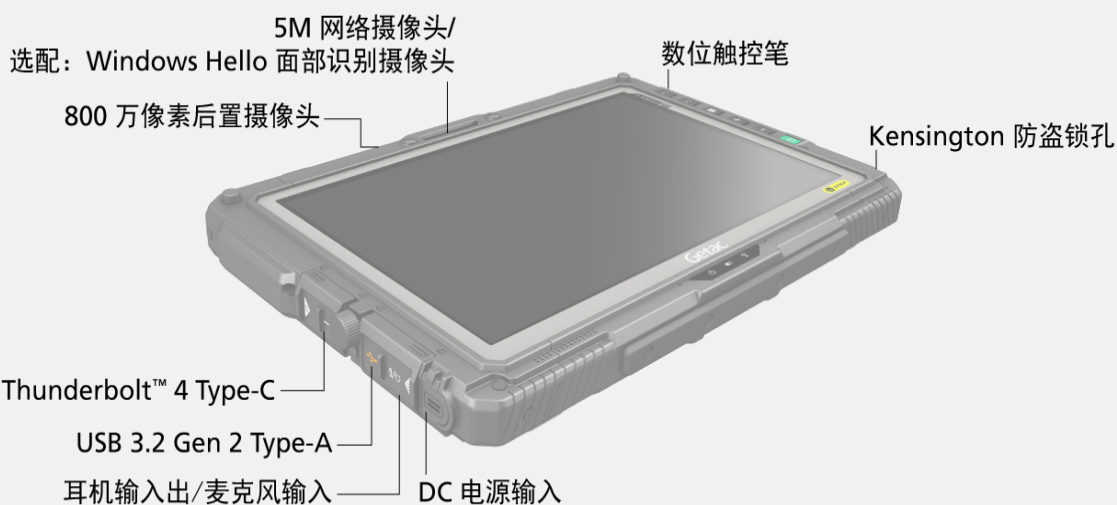

配置参数

代号  
G3  
操作系统  
Windows 11 Pro

移动计算平台  
Intel® Core™ i5-1235U 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：  
Intel® Core™ i5-1245U vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1255U 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1265U vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器  
Intel® UHD Graphics

显示  
10.1" 广视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)  
屏幕保护膜  
LumiBond 显示器搭载 1,000 nits 强光下可读

存储和内存  
8GB DDR4  
选配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘  
电源按钮  
5个功能键

触控设备  
触控屏幕  
双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽  
选配(上侧)：1D/2D 条形码读取器或 HF RFID 读卡器

I/O 端口  
5MP 网络摄像头 x 1<sup>i</sup>  
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1<sup>i</sup>

通信接口  
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax  
蓝牙 (v5.3)<sup>ii</sup>

安全特性  
Kensington 防盗锁孔  
选配：Intel® vPro® 技术  
选配：HF RFID 读卡器<sup>iii</sup>  
选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1<sup>i</sup>

电源  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂电子电池 ( 11.1V · 标准值  
4200mAh ; 最小值 4080mAh ) x 1  
选配：高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量  
279 x 194.5 x 23.9mm<sup>vii</sup>  
1.38kg<sup>vii</sup>

坚固特性  
MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
防震与 1.8 米防摔设计<sup>viii</sup>  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格  
温度<sup>ix</sup>：  
- 操作温度：0°C 至 55°C  
- 存放温度：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格  
ATEX/IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

预装软件  
Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序  
Getac Driving Safety Utility (试用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (试用版)

选装软件  
Getac 安全驾驶软件  
Getac条码扫描程序  
Getac VPGS 软件<sup>x</sup>

附件  
主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC)  
数位触控笔

选配：  
主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)  
高容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC)  
交流适配器 (100W, 100-240VAC)  
带系绳的数位触控笔  
防静电屏幕保护膜  
肩背带 (2 点式)  
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)  
旋转手部绑带和撑脚架

Bumper-to-Bumper 保修服务  
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。  
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准  
3 年Bumper-to-Bumper服务。

UX10-EX 全强  
固式平板电脑

- I. 5MP 网络摄像头和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- II. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- III. 一个实体 SIM 卡卡槽和一个 eSIM (中国大陆地区需要事先确认)。
- IV. 网络服务可能因当地电信运营商而异 (中国大陆地区需要事先确认)。
- V. 支持 GPS, Glonass, Galileo, BeiDou 和 QZSS ( 仅在US, UK, EU, AU, and NZ适用 )。
- VI. 具有4G/5G选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区需要提前讨论确认)
- VII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VIII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- IX. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
- X. 需要搭配 GPS 模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话  
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-  
getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的规格格取决于报价请求。 V01M12V25C