

## GETAC X600 配件规格手册



### 神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441  
北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560  
上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023  
sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

你的全強固移动工作站

# 背包

## 特点和优点

由尼龙织物制造，有可调节垫肩带，此款背包在给予您舒适的同时给您的笔记本电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件，使之与笔记本电脑一同收入背包，一路随行，为移动专业人员提供额外的便利。

### 产品信息

尺寸：长 450 x 宽 330 x 高 230mm

主要材料：尼龙 1000D

### SKU ID

GMBPX1



# 备用主电池

## 特点和优点

备用主电池用于在交流电源适配器无法连接或充电时，为您的设备提供主电源。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电池设计：3S2P


输出电压：10.8V

容量：6900mAh

电池尺寸和重量：长142.1x宽72x高20.1mm · 350g

### SKU ID

GBM6X8

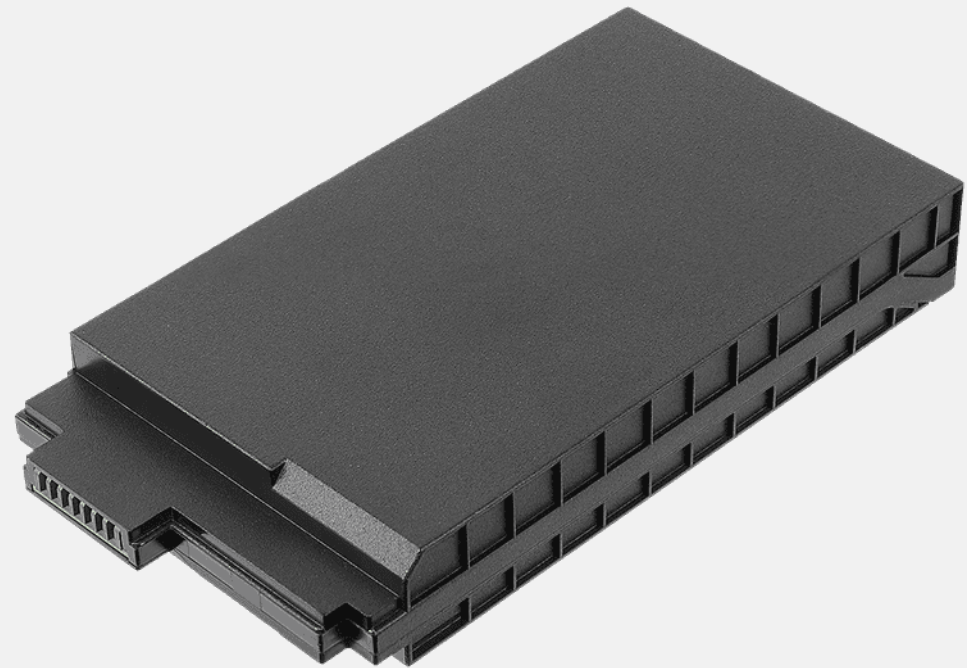

# 外部双槽电池充电器

## 特点和优点

此外部双槽电池充电器适用于2个电池同时充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个电池的充电和存放。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V  
直流电输出：13.05V, 2.4A  
充电槽数：2槽  
尺寸：长160x宽180x高72.5mm  
重：1.2kg

### SKU ID

GCMCEJ (欧盟地区电源线)  
GCMCUJ (美国地区电源线)  
GCMCKJ (英国地区电源线)  
GCMCAJ (澳大利亚地区电源线)  
GCMCCJ (中国大陆地区电源线)  
GCMCTJ (台湾地区电源线)  
GCMCIJ (印度地区电源线)



# 150W交流电源适配器

## 特点和优点

此适配器旨在为电脑供电，并通过交流电源为其内部电池充电。适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电

输出电压：19V直流

输出电流：大7.89A, 150W

适配器尺寸和重量：长151.3x宽75.6x高25.4mm，485g

适配器输出电线长度：1800mm

适配器电源线长度：1830mm

### SKU ID

GAA1E3 (欧盟地区电源线)

GAA1U3 (美国地区电源线)

GAA1K3 (英国地区电源线)

GAA1A3 (澳大利亚地区电源线)

GAA1C3 (中国大陆地区电源线)

GAA1T3 (台湾地区电源线)

GAA1I3 (印度地区电源线)



# 230W交流电源适配器

## 特点和优点

此适配器旨在为电脑供电，并通过交流电源为其内部电池充电。适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电

输出电压：19.5V直流

输出电流：大11.7A, 230W

适配器尺寸和重量：长177x宽86x高32.2mm · 650g

适配器输出电线长度：1500mm

适配器电源线长度：1800mm

### SKU ID

GAA8E1 (欧盟地区电源线)

GAA8U1 (美国地区电源线)

GAA8K1 (英国地区电源线)

GAA8A1 (澳大利亚地区电源线)

GAA8C1 (中国大陆地区电源线)

GAA8T1 (台湾地区电源线)

GAA8I1 (印度地区电源线)



# 230W交流电源适配器 通过MIL-STD-461认证

## 特点和优点

该Getac的230W MIL-STD-461交流电源适配器已通过军用标准和试验规格，确保适配器的传导发射、传导敏感度（抗扰度）、辐射发射和辐射敏感度（抗扰度）能够满足电磁干扰控制的要求。

### 产品信息

输入电压：100V-240V交流电

输出电压：19.5V直流

输出电流：11.8A, 230W

适配器尺寸和重量：长256x宽98x高57mm, 1.9kg

适配器输出电线长度：1530mm

适配器电源线长度：1800mm

230W MIL-STD-461交流电源适配器一次只给一个设备充电。



### SKU ID

GAAGE6 (欧盟地区电源线)

GAAGU6 (美国地区电源线)

GAAGK6 (英国地区电源线)

GAAGA6 (澳大利亚地区电源线)

GAAGC6 (中国大陆地区电源线)

GAAGT6 (台湾地区电源线)

GAAGI6 (印度地区电源线)

# 230W车载适配器

## 特点和优点

230W车辆适配器配置有裸线，可方便硬连线到车辆上，因此您可随时随地给设备供电。

### 产品信息

输入电压：11~16VDC用于12V系统，22~36VDC用于24V系统

输出电压：19V直流

输出电流：12.1A

适配器尺寸：长280x宽75x高49mm

重：1.7kg ±170g

输入电线长度：1900mm

输出电线长度：1530mm

### SKU ID

GAD5X2（裸露电线版本）





# 电容触控笔和系绳

## 特点和优点

这款硬笔尖的电容触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适地触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

### 产品信息

手写笔尺寸：111mm; Ø 9 mm

笔尖大小：3.8mm ; Ø 3.5mm

系绳长度：304mm

### SKU ID

GMPSXE



# 液晶屏幕保护膜

## 特点和优点

此屏保膜经过精准切割，完美匹配电脑萤幕，可轻松贴上和移除，无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力读取显示信息。

### 产品信息

尺寸：长345.7x宽195.3mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

### SKU ID

GMPFXU



# 办公室底座 含交流电源适配器

## 特点和优点

Getac办公室底座有多个输入输出端口, 用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、HDMI 或 USB 连接, 用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步, 进行实时报告和分析。

### 产品信息

尺寸: 长 459.6 x 宽 176.4 x 高 71.3mm

\* w/o 230W 交流电源适配器输入

输出端口: DC电源输入插孔 x 1、音频输出x 1、麦克风 x 1、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 3、LAN x 1、HDMI口 x 1、VGA x 1、显示端口 x 1、串行端口 x 1、Kensington 防盗锁 x 1

### SKU ID

GDODE9 (欧盟地区电源线)

GDODU9 (美国地区电源线)

GDODK9 (英国地区电源线)

GDODA9 (澳大利亚地区电源线)

GDODC9 (中国大陆地区电源线)

GDODI9 (印度地区电源线)



# 备用储存装置

## 特点和优点

Getac备用储存装置的带壳设计，让您能简易地安装，并能在设备送修时移除您的机密资料。

### 产品信息

容量：PCIe 512GB/1TB  
长110.8x宽30.2x高5.7mm  
重：37.8 g

### SKU ID

GSSF7 : 512GB PCIe SSD  
GSSGX7 : 1TB PCIe SSD

