

GETAC K120-EX 全强固式平板电脑 配件规格手册



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441
北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560
上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023
sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

兼顾耐用和多功能为您带来多种可能

带系绳的数位触控笔

特点和优点


数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。使用笔时，快捷键允许使用鼠标右键功能。

产品信息

触控笔尺寸：109mm；Ø 9mm
笔尖大小：2.0mm；Ø 1.65mm
系绳长度：292mm

SKU ID

GMPDX6



亮面防静电保护膜

特点和优点

此款防静电保护膜用于确保K120-EX在危险环境下的安全操作。通过创新涂层,减少屏幕表面的静电积聚,同时保护屏幕免受刮擦和磨损。还可防止静电放电 导致空气中的易燃可燃物起火,保持出色的屏幕响应能力。

产品信息

尺寸：长294.48x宽184.72x厚0.12 mm
主要材质：PET

SKU ID

GMPXX6



旋转式手部绑带带撑脚架

特点和优点

这款旋转式手部绑带让平板电脑使用更轻松，携带更方便。手带可调节，适应大多数手型，可旋转360度，在忙碌时找到理想视角。它还包括一个内置支架，可以让您在平坦的地面上释放双手，提供更多工作灵活性。

产品信息

手带尺寸：242x115mm

主要材料：聚氨酯

SKU ID

GMHRXH



肩背带2点式

特点和优点

这款侧背带和平板电脑背后支座相连，可根据大多体型调节，斜跨和肩背皆可。凭借其耐用、坚固的设计，这款肩带不仅为平板电脑提供了舒适、无手柄的携带选择，还有助于避免在移动过程中意外掉落的可能。肩带还能通过内置手柄上的两个D型环连接可拆卸键盘(单独出售)。


产品信息

尺寸：38x1530mm

主要材料：聚酯

SKU ID

GMS2X8

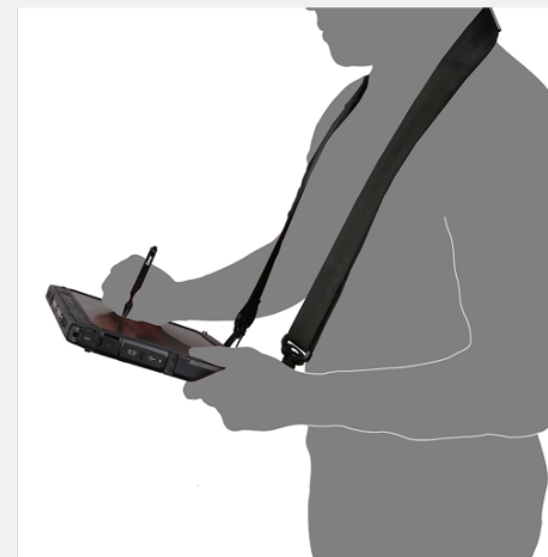

标准电池2100MAH(1组)

特点和优点

此款电池组为K120特别设计，并且可以热插拔实现现场快速轻松地更换电池，且无需关闭设备电源。

产品信息

电池类型：锂离子

电池数目：3S1P电压11.1V

容量：标准2100mAh；2040mAh

尺寸：长123.9x宽91.2x高12.3mm

重：160g

(仅限在非危险区域更换)

SKU ID

GBM3X4



多槽充电器8槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

支持主电池和高容量电池。

(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GCECEA (欧盟地区电源线)

GCECUA (美国地区电源线)

GCECKA (英国地区电源线)

GCECAA (澳大利亚地区电源线)

GCECCA (中国大陆地区电源线)

GCECTA (台湾地区电源线)

GCMCIA (印度地区电源线)



双槽充电器

特点和优点

此外部双槽主电池充电器适用于2个主电池同时充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入：100V~240V
直流电输出：大13.05V, 2.4A
充电槽数：2槽
尺寸：长160x宽180x高72.5mm
重：1.2kg
支持主电池和高容量电池。
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GCMCEF (欧盟地区电源线)
GCMCUF (美国地区电源线)
GCMCKF (英国地区电源线)
GCMCAF (澳大利亚地区电源线)
GCMCCF (中国大陆地区电源线)
GCMCTF (台湾地区电源线)
GCMCIF (印度地区电源线)



90W交流电源适配器电源线

特点和优点

该适配器旨在为设备供电，并通过交流电源为其内部电池充电。适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

产品信息

输入：100V-240V
输出：19V, 4.74 A, 90W
尺寸：长 140.1 x 宽 65.1 x 高 25.4mm
重量：275g
输入电线长度：1830mm
输出连接线长度：1500mm
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GAA9U6 (美国电源线)	GAA9T6 (台湾电源线)
GAA9E6 (欧盟电源线)	GAA9I6 (印度电源线)
GAA9K6 (英国电源线)	GAA9G6 (阿根廷电源线)
GAA9C6 (中国电源线)	GAA9J6 (日本电源线)
GAA9A6 (澳洲电源线)	GAA9R6 (韩国电源线)



GETAC DS100 USB-C 扩充坞附交流电源适配器

特点和优点

Getac DS100 USB-C 扩充坞采用纤薄紧凑设计，能够无缝整合工作站上的电缆，使用户能够迅速创建个性化的工作空间并组织其日常办公环境。兼容各种 Getac 笔记本电脑和平板型号，提供额外的连接性和多个 I/O 端口，以供额外的外设和数据源使用。支持 MAC 地址透传、远程唤醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 启动，DS100 有助于 IT 管理员维护安全、高效且良好管理的网络基础设施。

产品信息

尺寸：长 207 x 宽 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W 交流适配器)：372.4 g

电源线长度：1.8 m

数据线长度：1 m

输入/输出端口：直流输入插孔 x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A

x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x2、局域网x1、HDMI 2.0

x1、DisplayPort 1.4 x2

(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GDDSE2 (欧盟地区电源线)

GDDSU2 (美国地区电源线)

GDDSK2 (英国地区电源线)

GDDSA2 (澳大利亚地区电源线)

GDDSC2 (中国大陆地区电源线)

GDDST2 (台湾地区电源线)

GDDSI2 (印度地区电源线)

