




# B360 全强固 式笔记本电脑

- 采用新英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器 (系列 2) 和英特尔® AI Boost 技术，为人工智能做好准备
- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾版本
- 13.3 寸 FHD LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport 电池热插拔技术
- 多种 I/O 端口选项包含可高达两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案

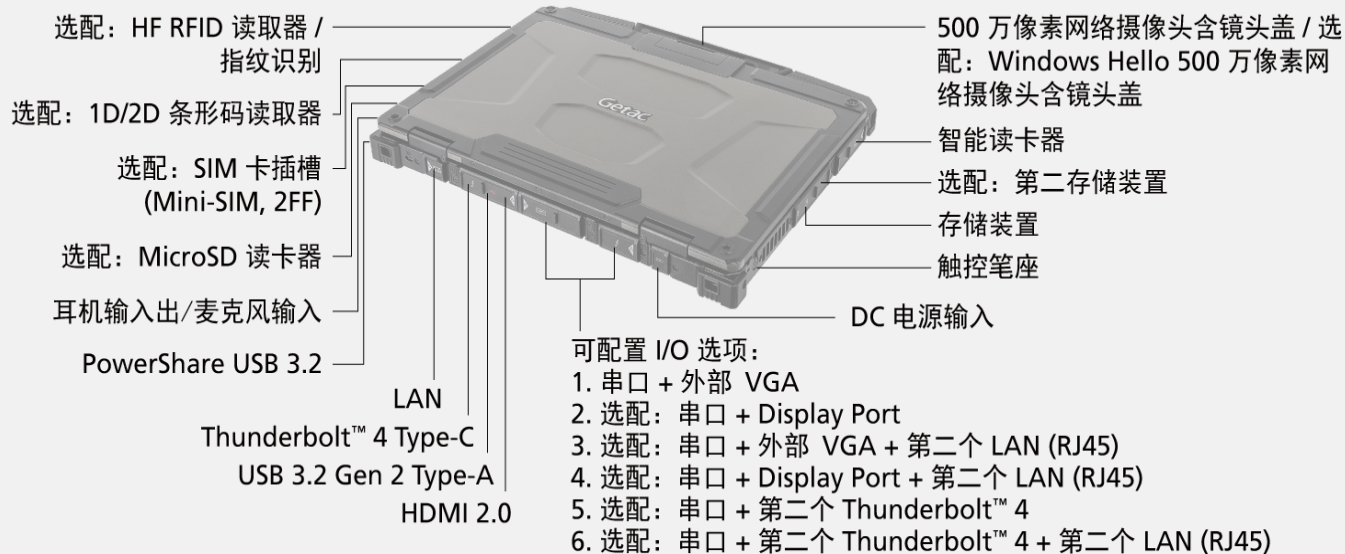

配置参数

**操作系统**  
Windows 11 Pro

**移动计算平台**  
Intel® Core™ Ultra 5 processor 225H  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.9GHz)  
- 18MB Intel® 智能高速缓存

**平台选项：**  
Intel® Core™ Ultra 5 processor 235H, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)  
- 18MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.3GHz)  
- 24MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 265H, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.3GHz)  
- 24MB Intel® 智能高速缓存

**VGA 控制器**  
Intel® Arc™ Graphics<sup>i</sup>

**NPU**  
Intel® AI Boost

**显示**  
13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护贴  
LumiBond 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术  
电容性多点触控屏

**存储和内存**  
16GB DDR5  
选配：32GB / 64GB DDR5  
主存储装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD  
选配第二存储装置<sup>ii</sup>：256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

**键盘**  
LED 背光照明薄膜键盘

**触控设备**  
触控屏  
- 电容性多点触控显示屏  
触控板  
- 带滚动条的滑动式触控板

**扩展卡槽**  
智能卡读卡器 x 1  
可选配：MicroSD 读卡器 x 1  
可选配：1D / 2D 条形码扫描器

**I/O 端口**  
500 万像素网络摄像头 x 1<sup>iii</sup>  
耳机输入出/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
PowerShare USB 3.2 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
LAN (RJ-45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
底座接口 x 1  
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)<sup>iv</sup>  
选配：Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头(前置)  
x 1<sup>iii</sup>  
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

**可配置 I/O 选项<sup>v</sup>：**  
1. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin；D-sub) x 1  
2. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + Display Port x 1  
3. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin；D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1  
4. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1  
5. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
6. 串行端口 (9-pin；D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

**通信接口**  
10/100/1000 base-T 以太网  
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be  
蓝牙 (v5.4)<sup>vi</sup>  
选配：专用 L1/L5 GPS<sup>vii</sup>  
选配：双微型网络卡 (Mini-SIM 2FF 及 e-SIM)<sup>iv, viii</sup>

**安全特性**  
Kensington 防盗锁孔  
智能读卡器  
Getac Disk Wipe  
选配：指纹识别<sup>ix</sup>  
选配：HF RFID 读卡器<sup>ix, x</sup>

**电源**  
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
智能锂离子电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh)  
x 2  
LifeSupport 电池热插拔技术

**尺寸(宽 x 深 x 高)和重量**  
342 x 281 x 34.9 mm  
2.32 kg<sup>xi</sup>

**坚固特性**  
MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
MIL-STD-461G 认证<sup>xii</sup>  
防震及 1.8 米防摔设计  
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>xiii</sup>  
选配：防盐雾认证

**环境试验规格**  
温度<sup>xiv</sup>：  
- 操作温度：-29°C 至 63°C  
- 存放温度：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% 相对湿度 · 非冷凝

**预装软件**  
Getac Utility  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>xv</sup>

**选装软件**  
Getac 安全驾驶软件  
Getac VPGS 软件<sup>xvi</sup>

**附件**  
主电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
带系绳的电容式触控笔

**可选配：**  
电脑包  
多槽充电器 (双槽)  
多槽充电器 (八槽)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)  
电容触控笔  
屏幕保护贴  
车载支架<sup>xvii</sup>  
车用底座<sup>xviii</sup>  
办公室用底座  
备用 SSD  
100W Type-C 交流适配器

**Bumper-to-Bumper 保修服务**  
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

**标准**  
3 年Bumper-to-Bumper服务。

B360 全强固式笔记本电脑

- I. 配备 16GB 及双通道内存的设备配备 Intel® Arc™ Graphics。
- II. 可选购第二存储装置，如未选购，将配备可拆式护盖。
- III. 500 万像素网络摄像头和选配 Windows Hello 脸部识别 500 万像素摄像头 (前置) 择一适用。
- IV. 4G/5G 的装置将带有嵌入式 SIM 卡插槽。（中国大陆地区需要根据实际情况讨论）
- V. 外部 VGA、Display Port 与第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C 互斥。
- VI. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境 with 效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- VII. 支持 GPS、GLONASS、Galileo、Beidou 和 QZSS。
- VIII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽，网络服务可能因当地电信运营商而异，(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- IX. 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。
- X. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- XI. 重量视配置与选配的配件而定。
- XII. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XIII. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XIV. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XV. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XVI. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XVII. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

| 车载底座      |                     | 办公室用底座 |
|-----------|---------------------|--------|
| 串行端口      | 1                   | 1      |
| 外置 VGA    | 1                   | 1      |
| 音源输入      | -                   | 1      |
| 音频输出      | -                   | 1      |
| DC 电源输入插孔 | 1                   | 1      |
| USB       | 6                   | 5      |
| LAN       | 2                   | 2      |
| HDMI 1.3  | 1                   | 1      |
| 射频天线接头    | 3 (WWAN, WLAN, GPS) | -      |

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话  
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-  
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12V25C