



B360 PLUS


全强固式笔记本电脑

Windows 11 AI+ PC

- 新款搭载 Intel® Core™ Ultra (系列 2) 处理器、Intel® AI Boost 和 NPU 加速的全强固型 Windows 11 AI+ PC，实现实时 AI 与关键环境下的稳定性能
- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾版本
- 13.3 寸 FHD LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 强化企业安全性，可选购整合式 1D / 2D 条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport 电池热插拔技术
- 多种 I/O 端口选项包含可高达两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案



B360 3D demo

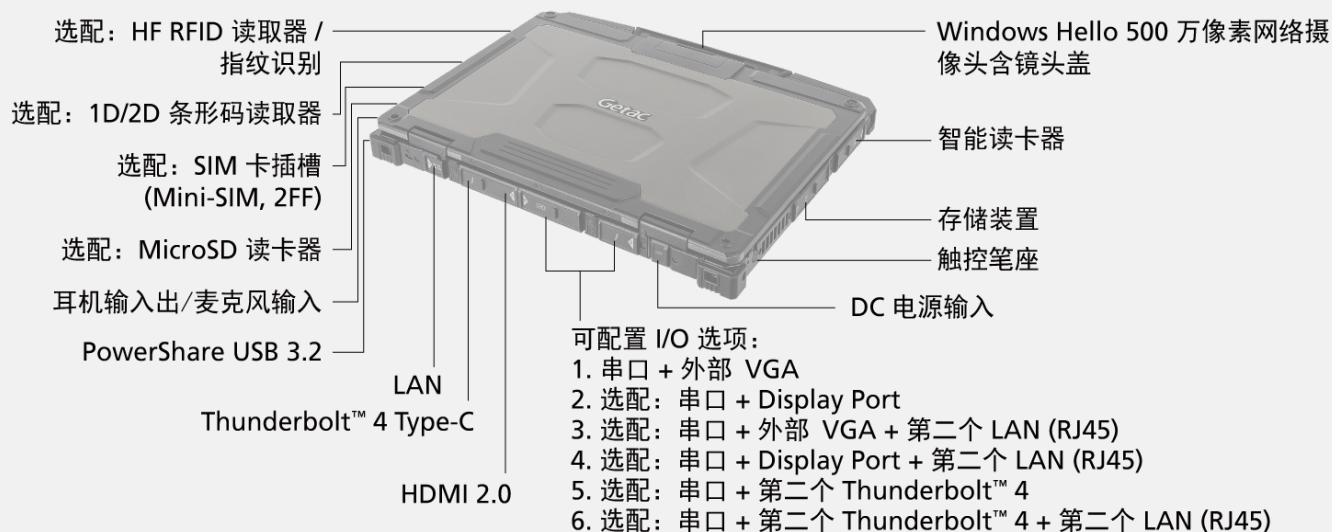

配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

平台选项：

Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V 32GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V 32GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V 32GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 7 processor 266V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存
Intel® Core™ Ultra 7 processor 268V 32GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® Arc™ 130V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 5 处理器)
Intel® Arc™ 140V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 7 处理器)ⁱ

NPU

Intel® AI Boost (算力最高可达 48 TOPS)

显示

13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
LumiBond 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存

16GB LPDDR5X (封装级内存)
选配：32GB LPDDR5X (封装级内存)
主储存装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘

LED 背光照明薄膜键盘

触控设备

触控屏
- 电容性多点触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1
可选配：MicroSD 读卡器 x 1
可选配：1D / 2D 条形码扫描器

I/O 端口

Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座接口 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)ⁱⁱ
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

可选配：

1. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
2. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1
3. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1
4. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1
5. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
6. 串行端口 (9-pin； D-sub) x 1 + 第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网网络
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
蓝牙 (v5.4)^{iv}
选配：专用 L1/L5 GPS^v
选配：双微型网络卡 (Mini-SIM 2FF 及 e-SIM)^{ii, vi}

安全特性

Kensington 防盗锁孔
智能读卡器
Getac Disk Wipe
选配：指纹识别^{vii}
选配：HF RFID 读卡器^{vii, viii}

电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
智能锂离子电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh) x 2
LifeSupport 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 34.9 mm
2.32 kg^{ix}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证^x
防震及 1.8 米防摔设计
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xi}
选配：防尘雾认证

环境试验规格

温度^{xii}：
- 操作温度：-29°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度 · 非冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xiii}

选装软件

Getac 安全驾驶软件^{xiv}
Getac VPGS 软件^{xiv}

B360 PLUS 全强固式笔记本电脑

附件

主电池 (7.72V · 典型 4060mAh；小 3857mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

可选配：

电脑包
多槽充电器 (双槽)
多槽充电器 (八槽)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容触控笔
屏幕保护贴
车载支架^{xv}
车用底座^{xv}
办公室用底座
备用 SSD
100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运行。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 配备 16GB 及双通道内存的设备配备 Intel® Arc™ Graphics。
- II. 4G/5G 的装置将带有嵌入式 SIM 卡插槽。（中国大陆地区需根据实际情况讨论）
- III. 外部 VGA、Display Port 与第二个 Thunderbolt™ 4 Type-C 互斥。
- IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- V. 支持 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。
- VI. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- VII. 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。
- VIII. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- IX. 重量视配置与选配的配件而定。
- X. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XI. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XII. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XIII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XIV. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XV. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异，请注意：认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	-	1
音频输出	-	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	1

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12V25C