




K120-EX 全 强固式平板 电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 12.5" FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 阳光下可读触控显示屏
- 增强企业安全性，具有可选的 Intel vPro™、Windows Hello 面部识别摄像头及多重身份验证选项



K120-EX 3D
demo

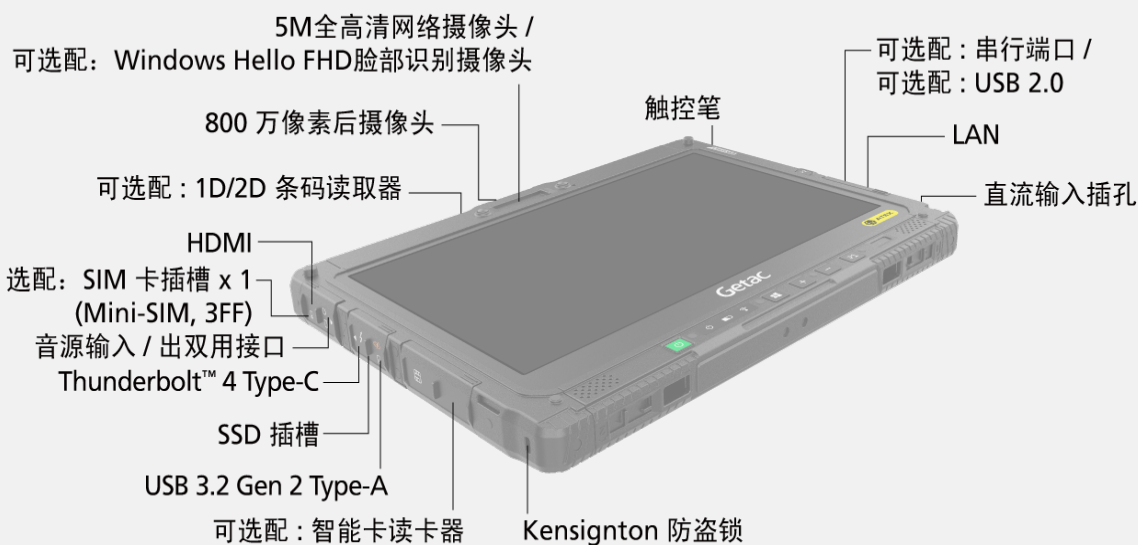

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-1135G7 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1165G7 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
-12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)
12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Iris® X® Graphics

显示
12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
1200 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可
读技术

存储和内存
16GB DDR4
选配：32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
选配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏
双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器
选配：串行端口 (9-pin； D-sub) 或 USB 2.0 接口

音源
内置立体声扬声器
内置双阵列麦克风

I/O 端口
5MP 网络摄像头 x 1ⁱ
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI x 1
选配：SIM card slot x 1 (Micro-SIM, 3FF)ⁱⁱ
选配：Windows Hello 面部识别FHD摄像头 (前
置)x 1ⁱ

通信接口
10/100/1000 base-T 以太网网络
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱⁱⁱ
选配：专用 GPS^{iv}
选配：双SIM卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)^{ii,v}

安全特性
Kensington 防盗锁孔
选配：Intel® vPro® 技术
选配：智能读卡器或 HF RFID 读卡器^{vii}
选配：Windows Hello 人脸认证FHD摄像头 (正
面)ⁱ

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电子电池 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值
2040mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
329.5 x 238 x 24 mm
1.76Kg^{viii}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
抗震及 1.8 米耐摔设计^{ix}
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格
温度^x：
- 操作温度：-29°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格
ATEX / IECEx Zone 2 / 22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xi}
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial
version)

选装软件
Getac安全驾驶软件
Getac条码扫描程序
Getac VPGS软件^{xii}

附件
主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh；最小值
2040mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
数位触控笔

选配：
主电池组 (11.1V, 标准值 2100mAh；最小值
2040mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的数字化笔
屏幕保护膜
肩背带 (2 点式)
备用 SSD
Getac强固式键盘

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特
别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外
损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成
本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天
内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

K120-EX 全强
固式平板电脑

- I. 5MP网络摄像头和可选的WindowsHello人脸验证FHD摄像头
(前置) 是互斥的选项。
- II. 配备4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆
地区需根据实际情况确认)
- III. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影
响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降
低干扰。
- IV. 专用GPS与4G LTE移动宽带是相互排斥的。支持GPS
和Glonass。(中国大陆地区的4G LTE需根据实际情况确认)
- V. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因当地电信
提供商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- VI. 支持 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and QZSS.
- VII. 智能读卡器和 HF RFID 读取器择一选用。
- VIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- IX. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- X. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XII. 需要搭配GPS模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实
验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有
疑问，请联系Getac产品销售。

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All
Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请
求。 V01M12V25C