




## K120-EX 全 强固式平板 电脑

- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22 认证
- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond 阳光下可读的触控显示屏 · 亮度高达 1200 nits
- 通过可选的 Intel vPro、Windows Hello 人脸认证 500 万像素摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障

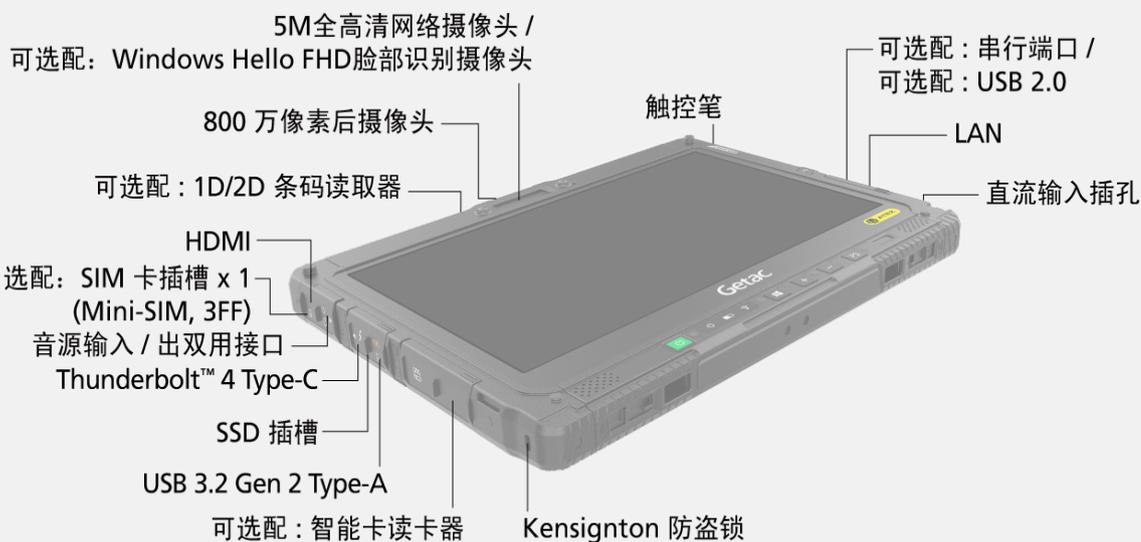

# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

Intel® Core™ i5-1335U 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达4.6GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## 平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1345U vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存  
Intel® Core™ i7-1355U 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存  
Intel® Core™ i7-1365U vPro® 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5.2GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## VGA 控制器

Intel® Iris® X® Graphics

## 显示

12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
防静电屏幕保护膜  
1200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

## 存储和内存

16GB DDR5  
选配：32GB / 64GB DDR5  
256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

电源按钮  
5 个功能键

## 触控设备

触控屏  
- 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 音源

内置扬声器  
内置双麦克风阵列

## 扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器  
选配：串行端口 (9-pin ; D-sub)

## I/O 端口

500 万像素网络摄像头 x 1<sup>ii</sup>  
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
选配：DC 电源输入 x 1<sup>iii</sup>  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2  
LAN (RJ45) x 1  
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)<sup>iv</sup>  
选配：Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1<sup>ii</sup>

## 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网  
Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax  
蓝牙 (v5.3)<sup>v</sup>  
选配：支持 L1/L5 的专用 GPS<sup>vi</sup>  
选配：双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)<sup>iv, vii</sup>

## 安全特性

CTPM 安全晶片  
Kensington 防盗锁孔  
选配：HF RFID 读取器  
选配：Intel® vPro® 技术  
选配：Windows Hello 人脸认证 5M 摄像头 (正面)<sup>ii</sup>

## 电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC)<sup>iii</sup>  
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)<sup>iii</sup>  
锂离子电池 (11.1V · 典型 2100mAh ; 小 2040mAh) x 2

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

平板:  
329.5 x 238 x 24mm (12.97" x 9.37" x 0.94")  
1.7kg (3.75lbs)<sup>viii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
防震与 1.8 米防摔<sup>ix</sup>  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

## 环境试验规格

温度<sup>x</sup>：  
- 操作温度：-21°C 至 55°C  
- 储存温度：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH · 非冷凝

## 防爆规格

ATEX/IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>xi</sup>  
Getac 行车安全应用程序 (trial version)  
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (trial version)

## 选装软件

Getac 行车安全应用程序  
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序  
Getac VPGS 虚拟GPS应用程序<sup>xii</sup>

## 附件

主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)  
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
带系绳的数位触控笔

## 选配：

主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
交流變壓器 (65 瓦 · 100-240 伏交流電)  
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
带系绳的数位触控笔  
防静电屏幕保护膜  
手部绑带  
肩背带 (2 点式)  
马鞍型肩背带 (4 点式 ; 免手持)  
备用 SSD

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

# K120-EX 全强 固式平板电脑

- I. 配备双通道内存的设备配备Intel® Iris® X® Graphics。
- II. 500 万像素网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) 择一选用。
- III. DC in 电源输入接口选项 · 随机标配 65W AC 适配器 · 而不是 USB-C 适配器。
- IV. 带有 4G/5G 选项的设备配备内置 SIM 卡插槽。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- V. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境及效能影响 · 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量 · 以降低干扰。
- VI. 支持GPS、GLONASS、伽利略、北斗和QZSS。
- VII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽 · 网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VIII. 跌落测试结果因配置和选购配件而异。
- X. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XII. 需要搭配GPS模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

# Getac

## 神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市浦东新区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。· V01M09V25SC