Getac

Windows 11 Getac 推荐使用商用 Windows 11 专业版

S410 强固式笔记本电脑

- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 14 寸 HD / FHD 显示器搭配 Getac 阳光下可读技术与 电容式触控屏幕
- 強化的企业级安全，可选配 Intel® vPro®、Windows Hello 面部识别摄像头等各种多重因子身份验证选项
- 多种I/O端口选项包含Thunderbolt™ 4和车载底座解决方案
- 更宽的工作温度范围 -29°C至63°C

S410 3D demo

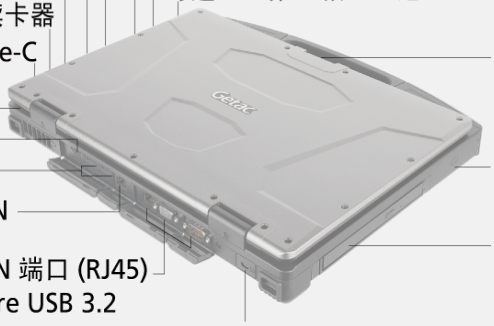

選配：SIM 卡插槽 (Mini-SIM, 2FF)
音源输入 / 出双用接口
選配：MicroSD 卡
选配：智能卡读卡器
Thunderbolt™ 4 Type-C
直流输入插孔
HDMI 2.0
USB 3.2 Gen 2 Type-A
LAN

USB 3.2 Gen 1 Type-A
触控笔套
可选配：第二颗主电池

选配：5MP 网络摄像头 / Windows Hello 面部识别摄像头
主电池
选配：扩展槽上盖 / 1D/2D 条形码读取器 / DVD super multi 刻录机 / Blu-Ray Super Multi DVD-ROM / 多媒体扩展仓电池 / 第二个储存装置

Kensington 防盗锁

可选配 I/O 端口：
1. 串行端口 + 外部 VGA 端口 + 第二个 LAN 端口 (RJ45)
2. 串行端口 + 外部 VGA 端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
3. 串行端口 + 显示端口 + 第二个 LAN 端口 (RJ45)
4. 串行端口 + 显示端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

S410 强固式 笔记本电脑

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-1340P 处理器
(Intel® 睿频加速技术可达 4.6GHz)
– 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-1350P vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)
– 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1360P 处理器
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
– 18MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1370P vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术可达 5.2GHz)
– 24MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Iris® Xe Graphics [i]
Intel® UHD Graphics
选配：NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡 [ii,iii,iv]

显示
14" TFT LCD HD (1366 x 768)
屏幕保护膜
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

选配：14 寸 TFT LCD HD (1366 x 768)
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术和电容式多点触控屏幕

选配：FHD 14 寸宽视角 TFT LCD (1920 x 1080)
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

选配：FHD 14 寸宽视角 TFT LCD (1920 x 1080)
1,000 nits 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术和电容式多点触控屏幕

存储和内存
16GB DDR5
选配：32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配：第二个 多媒体扩展仓 存储装置：512GB / 1TB SATA SSD [iii]

键盘
LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏幕
- 选配：电容式多点触控屏幕
- 触控板：滑动式触控板

扩展卡槽
选配：智能读卡器

音源
内置立体声扬声器
内置双阵列麦克风

多媒体扩展舱
扩展槽上盖
选配：1D/2D 条形码读取器 [iii]
选配：DVD super multi 刻录机 [iii, v]
选配：多媒体扩展仓电池 [iii, v]
选配：Blu-Ray Super Multi DVD-ROM [iii, v]
选配：第二个储存装置 [iii, v]

I/O 端口
音源输入/出双用接口 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
选配：MicroSD 卡 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座接口 x 1
选配：5MP 网络摄像头 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) [vi]
选配：Windows Hello 面部识别5MP摄像头 (前置) x 1 [vii]
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口 x 1

可配置 I/O 选项 ：
1. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外接 VGA (15-针; D-sub) + 第2颗 LAN (RJ45)
2. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外接 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
3. 串行端口 (9-针; D-sub) + Display Port + 第2个 LAN (RJ45)
4. 串行端口 (9-针; D-sub) + Display Port + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

通信接口
10/100/1000 base-T 乙太网络
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
蓝牙 (v5.3) [viii]
选配：专用 L1/L5 GPS [ix]
选配: 双SIM (Mini-SIM 2FF and e-SIM) [vi, xi]

安全特性
Kensington 防盗锁孔
选配：Intel® vPro™ 技术
选配：指纹识别器
选配：HF RFID 读卡器 [xii]
选配：智能读卡器
选配：Windows Hello 面部识别5M摄像头 (前置) x 1 [vii]

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电子智能电池 (10.8V，标准值 6900mAh；最小值 6600mAh)
选配：交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [ii]
选配：多媒体扩展仓 电池 (11.1V，标准值 4200mAh；最小值 3980mAh) [iii]
选配：第二个电池 (10.8V，标准值 6900mAh；最小值 6600mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
350 x 293 x 38.5 mm,
2.38 kg (5.25 lbs) [xiii]

强固特性
MIL-STD-810H 认证
IP53 认证
防水键盘
防震与 0.9 公尺防摔设计 [xiv]
具门盖保护设计的接口与接头
可拆卸式防震固态硬盘

环境试验规格
温度 [xv]：
– 工作温度：-29°C 到 63°C [xvi]
– 储藏温度：-51°C 到 71°C

湿度：
– 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序 [xvii]

选装软件软件
Getac 安全驾驶软件
Getac VPGS 软件 [xviii]

附件
主电池组 (10.8V，标准值 6900mAh；最小值 6600mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
带系绳的电容式触控笔

选配：
背包
第二块电池 (10.8V，标准值 6900mAh；最小值 6600mAh)
第二个 多媒体扩展仓 存储装置 [iii]
多媒体扩展仓 电池 (11.1V，标准值 4200mAh；最小值 3980mAh) [iii]
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
AC adapter (120W, 100-240VAC, 50/60Hz) [ii]
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
车载轻型底座 [xix]
车用底座 [xix]
办公室用底座
100W Type-C交流适配器 [xx]

Warrenty保修政策
我们从内到外设计了笔记本，以应对跌落、冲击、溢出、振动等情况。我们对Getac产品质量充满信心，这就是为什么它是业界领先的3年保修标准。
标准政策：3年有限保修

I. 配备双通道内存的设备配备Intel® Iris® Xe Graphics。
II. 120W AC 变压器用于办公室扩展坞以及独立显卡配置。
III. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡、Blu-Ray、DVD super multi 刻录机、多媒体扩展仓 电池、1D/2D 条形码读取器、第二个存储装置择一选用。
IV. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡需同时配置:Intel® Core™ i5/i7处理器、双电池、FHD LCD 显示器搭载电容式多点触控屏幕以及120W交流适配器。
V. 可供经过培训的使用者替换。
VI. 4G/5G LTE 的装置将带有嵌入式 SIM 卡插槽。（中国大陆地区需根据实际情况确认）
VII. 5MP 网络摄像头和选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前置)择一适用。
VIII. 蓝牙功能及可连接的距离会受到用户端装置所在的环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置的数量，以降低干扰。
IX. 持 GPS,GLONASS,Galileo, BeiDou and QZSS.
X. 仅在US, UK, EU, Australia, and New Zealand可用。
XI. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因当地电信提供商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
XII. 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
XIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
XIV. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
XV. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
XVI. S410 选配 DVD / Blu-Ray Super-Multi Drive 的操作温度为 -10°C 至 50°C。
XVII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
XVIII. 产品需具备GPS模块。
XIX. Havis 车用底座通过 e-mark 认证。
XX. 不适用于含独立显卡的配置

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	4	USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y22SC