


## F110 全强固式平板电脑



- 英特尔® 酷睿™ i5 / i7 处理器 (第 13 代)
- 强化的企业级安全, 可选 Intel® vPro®、Windows Hello 人脸识别以及其他各种多因素验证选项
- 1,200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术
- 可定制的配置能满足您的需求 (可选配一维二维图像条码读取器 / USB 2.0 端口 / 串行端口 + LAN)
- LifeSupport 电池热插拔技术



F110 3D demo

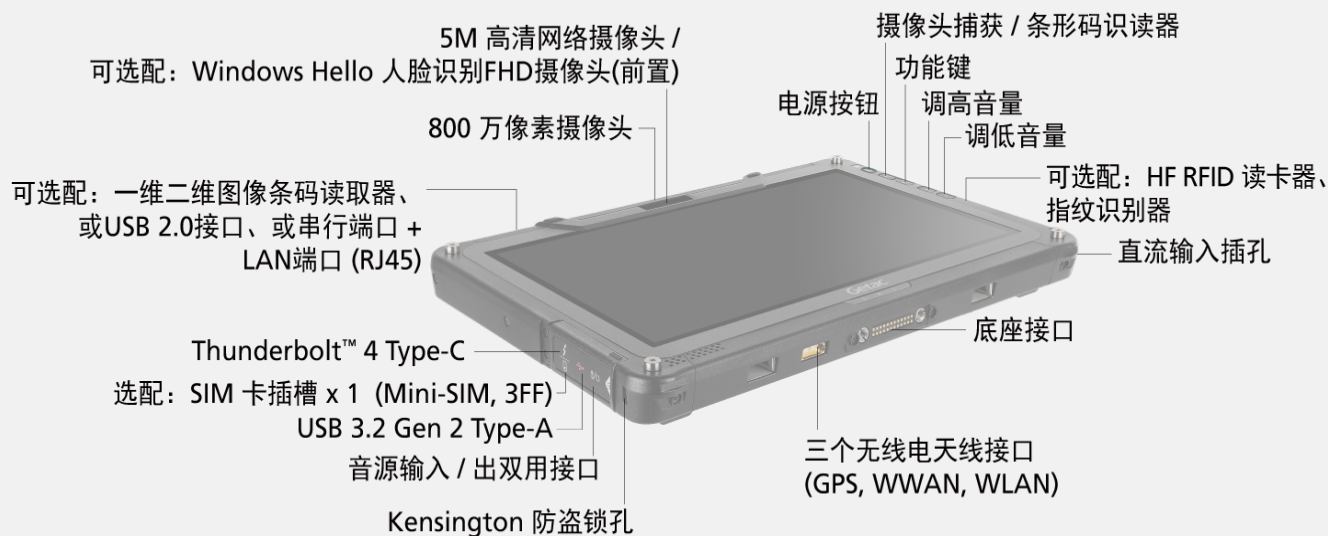

# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

英特尔® 酷睿i5-1335U 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.6GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## 平台选项：

英特尔® 酷睿 i5-1345U 博銳®处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.7GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿i7-1355U 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 5.0GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-1365U 博銳®处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 5.2GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器

Intel® UHD Graphics

## 显示

11.6" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护膜  
1,200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术  
电容式多点触控屏幕

## 存储和内存

8GB DDR5  
选配：16GB / 32GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD  
选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

电源按钮  
4 个功能键

## 触控设备

触控屏幕  
- 电容式多点触控屏幕  
- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器、USB 2.0、LAN (RJ45)、MicroSD、串行端口 + LAN (RJ45)<sup>1</sup>  
选配：HF RFID 读取器、指纹识别器<sup>ii</sup>  
选配：智能读卡器

## 音源

内置扬声器  
内置双阵列麦克风

## I/O 端口

5MP 网络摄像头 x 1<sup>iii</sup>  
800万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
底座接口 x 1  
选配：Windows Hello 面部识别5MP摄像头(前置) x 1<sup>iii</sup>  
选配：GPS pass-through 接口、WLAN 及 WWAN RF 天线, 或 GPS, WWAN main, 及 WWAN AUX 天线

## 通信接口

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax  
蓝牙 (v5.3)<sup>iv</sup>  
选配：10/100/1000 base-T 以太网网络 (占用扩展槽)  
选配：带L1/L5的专用 GPS

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
Getac 安全擦除  
选配：Intel® vPro® 技术  
选配：HF RFID 读取器 ii, vii、智能读卡器、指纹识别器<sup>ii</sup>  
选配：Windows Hello 面部识别5M摄像头 (前置)<sup>iii</sup>

## 电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
锂电子电池 (11.4V, 标准值 2680mAh; 最小值 2640mAh) x 2  
LifeSupport 电池插拔技术  
选配：高容量锂电子电池 (11.4V · 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh) x 2

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 207 x 25mm (12.4" x 8.15" x 0.98")  
1.49kg<sup>viii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
MIL-STD-461G 认证<sup>x</sup>  
防震与 1.8 米防摔设计<sup>x</sup>  
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>xi</sup>  
可选配：盐雾测试认证

## 环境试验规格

温度<sup>xii</sup>：  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 存放：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH，非冷凝

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>xiii</sup>  
Getac Driving Safety Utility (试用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (试用版)

## 选装软件

Getac安全驾驶软件  
Getac条码扫描程序  
Getac VPGS软件<sup>xiv</sup>

# F110 全强固式平板电脑

## 附件

主电池组 (11.4V · 标准值 2680mAh; 最小值 2640mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
带系绳的电容式触控笔  
**选配：**  
电脑包  
主电池组 (11.4V · 标准值 2680mAh; 最小值 2640mAh)  
高容量锂电子电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
可拆卸键盘  
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
办公室用底座交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 110-240VAC)  
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)  
数位触控笔  
带系绳的电容式触控笔  
屏幕保护膜  
手部绑带  
侧背带 (两点式)  
马鞍型肩背带 (四点式; 免手持)  
车载轻型底座<sup>xv</sup>  
车用底座<sup>xvi</sup>  
办公室用底座  
备用 SSD  
100W Type-C 交流适配器  
Getac强固式键盘  
硬提手

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到底。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 1D/2D 条形码扫描读取器、USB 2.0、LAN 接口 (RJ45)、MicroSD 和序列埠 + LAN 择一选用。
- II. HF RFID 读取器、指纹识别器择一选用。
- III. 5MP 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受到用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- V. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因本地电信提供商而异。(中国大陆地区需要事先讨论)。
- VI. 支援 GPS、Glonass、Galileo、BeiDou 和 QZSS。(中国大陆地区不适用)。
- VII. 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 与 FelIca™ 标准)。
- VIII. 重量和尺寸因配置和可选配件而异。
- IX. MIL-STD-461 90W 交流适配器需重新选购。
- X. 选择测试结果因配置和所选配件而异。
- XI. 测试结果仅适用于测试时的配置和环境因素。
- XII. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XIII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XIV. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XV. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入，如有疑问，请联系Getac产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
天线接口	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

# Getac



## 神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市浦东新区江湾三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V25C