




## UX10-IP 全 强固式平板 电脑

### Windows 11 AI+ PC

- 采用新英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器 (系列 2) 和英特尔® AI Boost 技术 · 为人工智能做好准备
- 前部按键采用密封设计 · 便于清洁 · 有助于医疗人员预防感染
- 10.1 寸 LumiBond 显示器 · 配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- 搭载 Windows Hello 人脸识别 5MP 摄像头 · 可选 Intel® vPro® 技术及多重身份验证选项增强了企业安全性
- 多种 I/O 端口选项包含两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案
- 多种电池配置和选择 · 包含大容量电池和支持热插拔的桥接电池。
- Wi-Fi 7 提供出色的数据传输速度

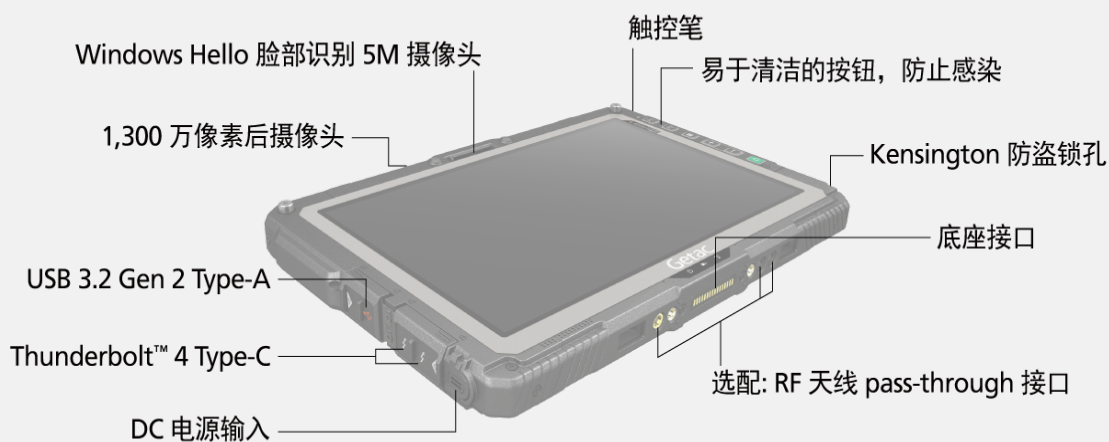

# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V 16GB  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

### 平台选购项目:

- Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V 32GB  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V 16GB, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V 32GB, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V 16GB  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V 32GB  
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 266V 16GB, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 268V 32GB, vPro® Enterprise  
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## VGA 控制器

Intel® Arc™ 130V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 5 处理器)  
Intel® Arc™ 140V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 7 处理器)

## NPU

Intel® AI Boost (算力最高可达 48 TOPS)

## 显示

10.1" 宽视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)  
屏幕保护膜  
1,000 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术  
电容式多点触控屏

## 存储和内存

16GB LPDDR5X (封装级内存)  
选配: 32GB LPDDR5X (封装级内存)

256GB PCIe NVMe SSD  
选配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

电源按钮  
5 个功能键

## 触控设备

触控屏幕  
- 电容式多点触控屏幕  
- 选配: 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 音源

内置扬声器  
内置双麦克风阵列

## 扩展卡槽

选配 (上侧): 1D/2D 条形码读取器、或串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、或 LAN 接口(RJ45)、或 MicroSD、或 HF RFID 读卡器<sup>1</sup>、或 HDMI 2.0、或热成像摄像头<sup>11</sup>  
选配(背面): 智能读卡器、或桥接电池、或桥接电池 + 智能读卡器<sup>11</sup>

## I/O 端口

平板:  
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1  
1,300 万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2  
底座接口 x 1  
选配: SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)<sup>11</sup>  
选配: GPS、WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

## 选配键盘底座:

USB 2.0 x 1  
HDMI 2.0 x 1  
LAN (RJ45) x 1  
串行端口 (9-pin) x 1  
直流输入插孔 x 1

## 通信接口

选配: 10/100/1000 base-T 以太网网络  
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be  
蓝牙 (v5.4)<sup>1</sup>  
选配: 支持 L1 的专用 GPS<sup>11</sup>  
双微型网卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)<sup>11,11</sup>

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
Getac 安全擦除  
选配: Intel® vPro® 技术  
选配: HF RFID 读卡器<sup>1,11</sup>  
选配: 智能读卡器<sup>11</sup>  
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置)

## 电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
锂电池 (11.61V · 标准值 4070mAh; 最小值 3800mAh) x 1  
选配: 高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1  
选配: 桥接电池<sup>11</sup>

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

平板:  
279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")<sup>viii</sup>  
1.15 kg (2.56 lbs)<sup>viii</sup>

## 平板+可选键盘底座:

299 x 265 x 48.7mm (11.77" x 10.43" x 1.92")<sup>viii</sup>  
2.25 kg (5 lbs)<sup>viii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
MIL-STD-461G 认证<sup>11</sup>  
防震与 1.8 米防摔<sup>x</sup>  
选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>11</sup>

## 环境试验规格

温度<sup>xii</sup>:  
- 工作时: -29°C 到 63°C  
- 存储时: -51°C 到 71°C  
湿度:  
- 95% 相对湿度, 无冷凝

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
G-Thermo<sup>xiii</sup>  
Getac 条形码管理程序<sup>xiii</sup>  
Getac 行车安全应用程序 (试用版)  
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (试用版)

## 选装软件

Getac 行车安全应用程序  
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序  
Getac VPGS 虚拟 GPS 应用程序<sup>xiv</sup>

## 附件

主电池组 (11.61V · 标准值 4070mAh; 最小值 3800mAh)  
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
带系绳的电容式触控笔

## 选配:

- 背包
- 折叠保护套
- 主电池组 (11.61V · 标准值 4070mAh; 最小值 3800mAh)
- 高容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)
- 多槽式充电器 (双槽)
- 多槽式充电器 (八槽)
- 交流适配器 (65W, 100-240VAC)
- DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
- 带系绳的数位触控笔
- 带系绳的电容式触控笔
- 屏幕保护膜
- 硬式把手
- 包含支架的旋转式手部绑带
- 肩带 (2 点式)
- 马鞍型肩带 (4 点式; 免手持)
- 可拆卸键盘
- 车载轻型底座<sup>xv</sup>
- 键盘底座<sup>xvi</sup>
- 车用底座<sup>xvii</sup>
- 办公室用底座
- 65W USB-C 交流适配器
- 100W USB-C 交流适配器

# UX10-IP 全强 固式平板电脑

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FelCa™ 标准)。
- 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、LAN 接口 (RJ45)、HF RFID 读卡器、MicroSD、HDMI 2.0 和热成像摄像头择一选用。
- 智能读卡器、桥接电池、桥接电池 + 智能读卡器择一选用。
- 带有 4G / 5G 选项的装置配有嵌入式 SIM 卡。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境及效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- 支持 GPS 和 GLONASS, Galileo, 北斗和 QZSS。
- 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- 选择测试结果因配置和所选附件而异。
- 测试结果仅适用于测试时配置和环境因素。
- 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- 仅适用于选配 Barcode Reader。
- 需要搭配 GPS 模块使用。
- Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。
- 需要搭配热成像摄像头使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	-	1
麦克风	-	1
音频输出	-	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington 防盗锁	-	1

# Getac

## 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com 1www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M09V255C