

## GETAC ZX80W-EX 全强固式平板电脑 配件规格手册



### 神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441  
北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560  
上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023  
sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

# 电池 4990 MAH

## 特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的运算，没有停机时间。对于需要长电池续航时间以实现全天操作的移动专业人士来说，这是一个很好的解决方案。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电压：3.84V

容量：标准4990mAh；最小4870mAh

尺寸：长 119.5 x 宽 60.6 x 高 8.95mm

重：98g

(仅限在非危险区域更换)

### SKU ID

GBM1XA



# 肩背带2点式

## 特点和优点

2点式侧背带为提供了快速舒适的免手携带选项。肩带长度可使用滑动调节器调节。并且，它适合大多数体型，斜跨和肩背皆可。

### 产品信息

长：1740mm  
主要材料：尼龙

### SKU ID

GMS2XA



# 多槽电池充电器 8槽

## 特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

\* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

支持主电池和高容量电池。

(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GCECEP (欧盟地区电源线)

GCECUP (美国地区电源线)

GCECKP (英国地区电源线)

GCECAP (澳大利亚地区电源线)

GCECCP (中国大陆地区电源线)

GCECTP (台湾地区电源线)

GCECIP (印度地区电源线)



# 外部主电池双槽充电器

## 特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两块主电池充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两块主电池的充电和存放。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V  
直流电输出：大13.05V, 2.4A  
充电槽数：2槽  
尺寸：长160x宽180x高72.5mm  
重：1.2kg  
支持主电池和高容量电池。  
(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GCMCEM (欧盟地区电源线)  
GCMCUM (美国地区电源线)  
GCMCKM (英国地区电源线)  
GCMCAM (澳大利亚地区电源线)  
GCMCCM (中国大陆地区电源线)  
GCMCTM (台湾地区电源线)  
GCMCIM (印度地区电源线)



# 亮面防静电保护膜

## 特点和优点

此款防静电保护膜用于确保在危险环境下的安全操作。通过创新涂层，减少屏幕表面的静电积聚，同时保护屏幕免受刮擦和磨损。还可防止静电放电导致空气中的易燃可燃物起火，保持出色的屏幕响应能力。

### 产品信息

尺寸：长 184 x 宽 114 x 厚 0.15 mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

### SKU ID

GMPXXB

\* 订货量：10件



# 65W USB-C 交流适配器

## 特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

### 产品信息

输入：100V-240V · 50~60Hz · 1.6A

输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

输入电缆长度：1830mm

输出电缆长度：1500mm

(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)

GAT6E1 (欧盟地区电源线)

GAT6K1 (英国地区电源线)

GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)

GAT6C1 (中国大陆地区电源线)

GAT6T1 (台湾地区电源线)

GAT6G1 (阿根廷地区电源线)



# 65W 直流车载适配器

## 特点和优点

65W 车载适配器连接到车载扩展坞，为平板电脑充电。它有两种连接方式可供选择：一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

### 产品信息

输入电压：12V 直流 ~ 32V 直流

输出电压：19.5V 直流

输出电流：最大 3.33A

保护套尺寸：长 70 x 宽 37.6 x 高 26mm

重：点烟器插头版本 130g / 裸露电线版本 105g

输入电线长度：1200mm


输出电线长度：250mm

(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GAD6X1 (点烟器插头版本)

GAD6X2 (裸露电线版本)

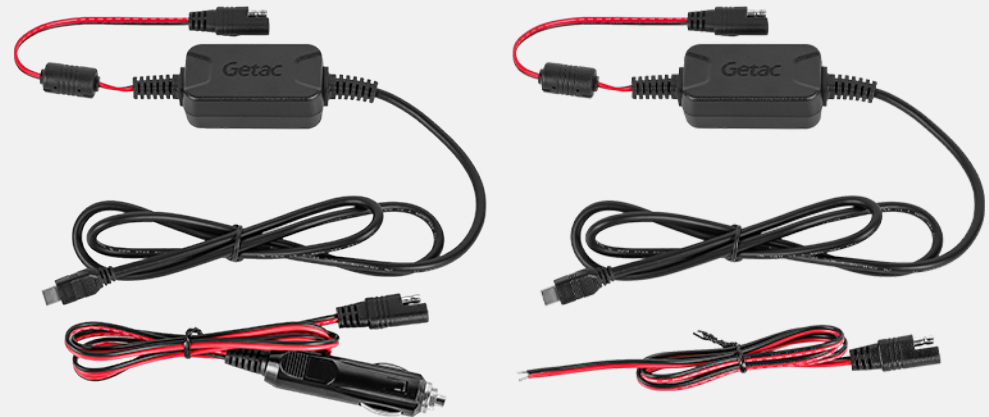

# 旋转手部绑带和支架

## 特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型，并且可以毫不费力地旋转360度，转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架，可以让您在平坦的地面上，解放双手。支架设计有一个笔座，提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

### 产品信息

尺寸：长 155 x 宽 80 x 高 30 mm

重量：132g

主要材料：聚氨酯

### SKU ID

GMHRXL



# 手部绑带

## 特点和优点

可调节手部绑带适用于将平板电脑安全地固定在用户手上，便于携带。

### 产品信息

尺寸：长 155 x 宽 54 x 高 18 mm

重量：25 g

主要材料：聚氨酯

### SKU ID

GMHSXE



# 数位板触控笔和系绳

## 特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。

### 产品信息

T触控笔尺寸：110.8xØ 9.0mm

笔尖大小：2.0mm；Ø1.65mm

系绳长度：304mm

### SKU ID

GMPDX7

