




ZX10 全强固式平板电脑

- 高通® QCS6490 处理器
- 10.1 英寸 LumiBond 显示屏，搭载日光下可读技术 (1,000 尼特) 和支持手套操控的电容触摸屏
- 双热插拔电池使运行不间断
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器
- 轻巧机身，提供多种配置，且配备企业级管理工具
- 已验证为 Android Enterprise Recommendedⁱ



ZX10 3D demo

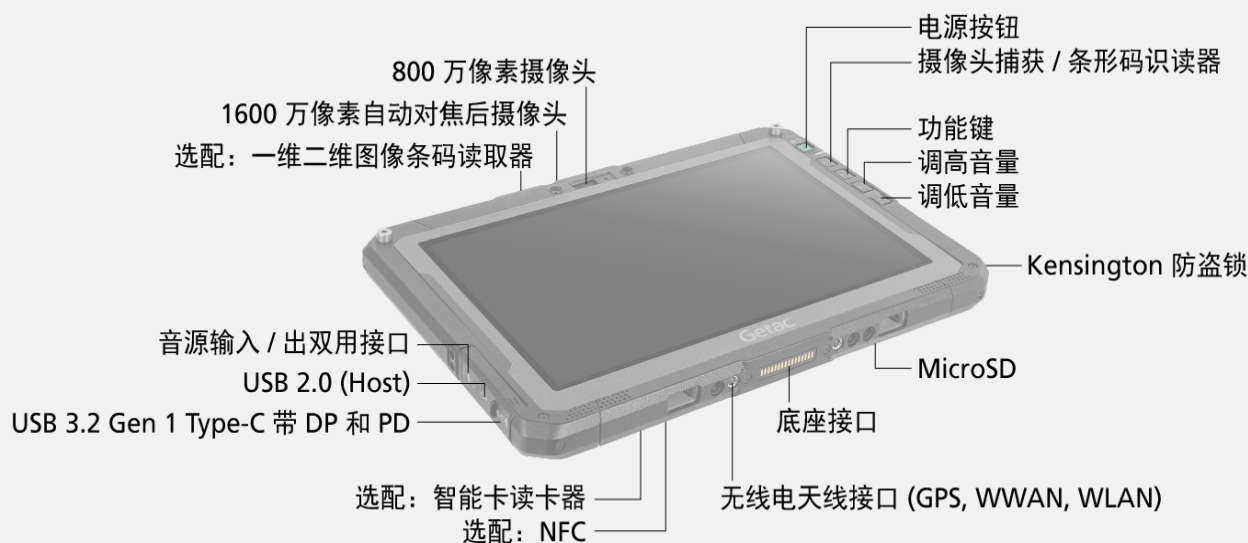

配置参数

操作系统
Android™ 13.0ⁱ

移动计算平台
高通® QCS6490 处理器 1.9 GHz · 最高可至 2.7 GHz

VGA 控制器
Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU
Qualcomm® Hexagon™ 处理器 · 最高 13 TOPS · 配备第 6 代 Qualcomm AI 引擎

显示
10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护贴
LumiBond 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术
电容式多点触控屏

存储和内存
8GB LPDDR5
256GB UFS

键盘
电源按钮
4 个功能键

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏
- 可选配：双模式触控显示屏 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽
选配：一维二维图像条码读取器
选配：智能卡读卡器
选配：NFCⁱⁱ

音源
内置立体声扬声器
内置双阵列麦克风

I/O 端口
800 万像素网络摄像头 x 1
1600 万像素自动对焦后摄像头 x 1
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C (集成 DisplayPort 视频输出与 PD 快充功能) x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
底座接口 x 1
选配：SIM card slot x 1 (Nano-SIM, 4FF)^x
选配：GPS、WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口
Wi-Fi 6E 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱⁱⁱ
选配：双微型网络卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM)^{iv,x}
选配：专用 L1/L5 GPS^v

安全特性
Kensington 防盗锁
选配：NFCⁱⁱ
选配：智能卡读卡器

电源
电池 (3.88V、典型 4990mAh；最小 4870mAh) + 电池舱盖
LifeSupport 电池可交换技术

热插拔电池选项：
1. 电池 (3.88V · 标准值 4990mAh；最小值 4870mAh) x 2
2. 大容量电池 (3.88V · 标准值 9980mAh；最小值 9740mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
275 x 192 x 17.9 mm
906 g^{vi}

坚固特性
通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
抗震及 6 英尺 (1.8米) 耐摔设计^{ix}
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

环境试验规格
温度^{vii}：
- 工作时：-29°C 到 63°C
- 存储时：-51°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)

选装软件
Getac 安全驾驶软件

附件
主电池组 (3.88V、典型 4990mAh；最小 4870mAh)

可选配：
便携包
大容量电池组 (3.88V、典型 9980mAh；最小 9740mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
65W USB-C 适配器
车辆适配器 (65W, 11-32VDC)
带系绳的数字化笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护贴
手部绑带
两点侧背带
四点肩背带
带支架的旋转腕带
硬式把手
办公室用底座
车载底座^{viii}
键盘底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

ZX10全强固式平板电脑

- I. Android Enterprise Recommended (Android 企业推荐企划) 强固式设备提供一组经过 Google 验证的稳定功能，设备基准提升、安全标准增强、并且以企业为中心的功能和行为来满足客户的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商标。
- II. 13.56MHz 感应式 NFC (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 规范。)
- III. 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。
- IV. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 晶片。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- V. 支持 GPS、GLONASS、Galileo 和 BeiDou。
- VI. 重量和尺寸因配置和选配件不同而异；可选大容量电池增加约 7.65 mm (H), 140 g。
- VII. 使用交流电源时，经独立第三方实验室按照 MIL-STD-810H 标准测试，设备可在低至 -29°C (-20°F) 的温度下工作。在仅使用电池的情况下，使用一块标准电池可在低至 -15°C (5°F) 的温度下工作，使用两块标准电池可在低至 -21°C (-6°F) 的温度下工作，使用两块大容量电池可在低至 -29°C (-20°F) 的温度下工作。
- VIII. Gamber-Johnson 及 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。
- IX. 兼容性将于2025年4月开始。
- X. 跌落测试结果因配置和可选配件而异。
- XI. 带有4G/5G选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- XII. 认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Vehicle Dock		Office Dock (Pogo)
Microphone	1	1
Audio Output	1	1
DC in Jack	1	1
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 3
LAN	-	1
HDMI	-	1
RF Antenna Connector	Optional: RF antenna connector x 3 (GPS, WWAN, WLAN)	-
Kensington Lock	-	Kensington Lock x 1

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12V25C