Getac


Windows 11 Getac 推荐使用商用 Windows 11 专业版




Windows 11 AI+ PC

# UX10-IP 全强固式平板电脑

- 采用新英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器 (系列 2) 和英特尔® AI Boost 技术，为人工智能做好准备
- 前部按键采用密封设计，便于清洁，有助于医疗人员预防感染
- 10.1 寸 LumiBond 显示器，配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- 搭载 Windows Hello 人脸识别 5MP 摄像头、可选 Intel® vPro® 技术及多重身份验证选项增强了企业安全性
- 多种 I/O 端口选项包含两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案
- 多种电池配置和选择，包含大容量电池和支持热插拔的桥接电池。
- Wi-Fi 7 提供出色的数据传输速度

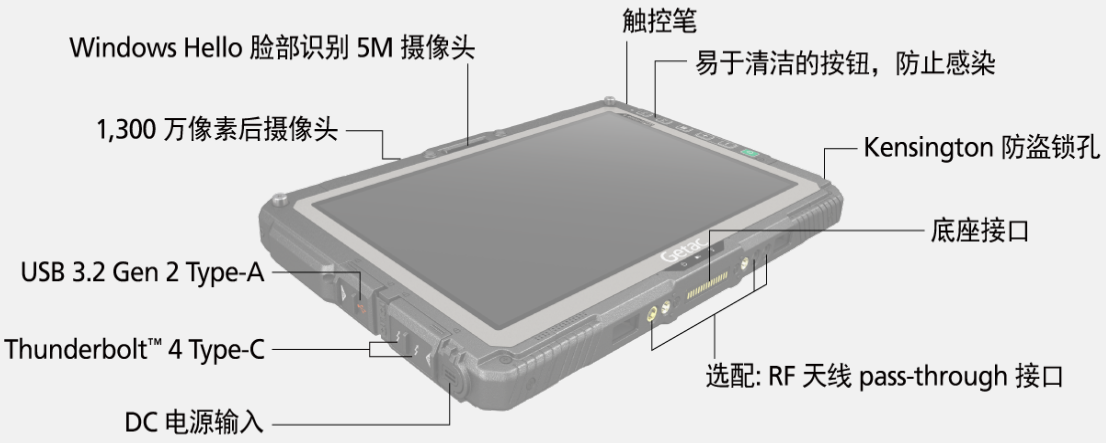

# 配置参数

## 操作系统
Windows 11 Pro

## 移动计算平台
Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

**平台选购项目：**
Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V 32GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V 32GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V 32GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 266V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 268V 32GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## VGA 控制器
Intel® Arc™ 130V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 5 处理器)
Intel® Arc™ 140V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 7 处理器)

## NPU
Intel® AI Boost (算力最高可达 48 TOPS)

## 显示
10.1" 宽视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护膜
1,000 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术
电容式多点触控屏

## 存储和内存
16GB LPDDR5X (封装级内存)
选配：32GB LPDDR5X (封装级内存)

256GB PCIe NVMe SSD
选配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘
电源按钮
5 个功能键

## 触控设备
触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕
- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 音源
内置扬声器
内置双麦克风阵列

## 扩展卡槽
选配 (上侧)：1D/2D 条形码读取器、或串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、或 LAN 接口(RJ45)、或 MicroSD、或 HF RFID 读卡器[i]、或 HDMI 2.0、或热成像摄像头[ii]
选配(背面)：智能读卡器、或桥接电池、或桥接电池 + 智能读卡器[iii]

## I/O 端口
**平板：**
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1
1,300 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
底座接口 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)[iv]
选配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

**选配键盘底座：**
USB 2.0 x 1
HDMI 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
串行端口 (9-pin； D-sub) x 1
直流输入插孔 x 1

## 通信接口
选配：10/100/1000 base-T 乙太网络
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
蓝牙 (v5.4)[v]
选配：支持 L1 的专用 GPS[vi]
双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)[iv, vii]

## 安全特性
Kensington 防盗锁孔
Getac 安全擦除
选配：Intel® vPro® 技术
选配：HF RFID 读卡器[i, ii]
选配：智能读卡器[iii]
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置)

## 电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
锂电子电池 ( 11.61V，标准值 4070mAh；最小值 3800mAh ) x 1
选配：高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1
选配：桥接电池[iii]

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
**平板：**
279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")[viii]
1.15 kg (2.56 lbs)[viii]

**平板+可选键盘底座：**
299 x 265 x 48.7mm (11.77" x 10.43" x 1.92")[viii]
2.25 kg (5 lbs)[viii]

## 强固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证[ix]
防震与 1.8 米防摔[x]
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)[xi]

## 环境试验规格
温度[xii]：
– 工作时：-29°C 到 63°C
– 存储时：-51°C 到 71°C
湿度：
– 95% 相对湿度，无冷凝

## 预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
G-Thermo[xvi]
Getac 条形码管理程序[xiii]
Getac 行车安全应用程序 (试用版)
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (试用版)

## 选装软件
Getac 行车安全应用程序
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序
Getac VPGS 虚拟 GPS 应用程序[xiv]

## 附件
主电池组 (11.61V，标准值 4070mAh；最小值 3800mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的电容式触控笔

**选配：**
肩包
折叠保护套
主电池组 (11.61V，标准值 4070mAh；最小值 3800mAh)
高容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
硬式把手
包含支架的旋转式手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
可拆卸键盘
车载轻型底座[xv]
键盘底座
车用底座[xv]
办公室用底座
65W USB-C 交流适配器
100W USB-C 交流适配器

| | 车载底座 | 办公室用底座 |
|---|---|---|
| 串行端口 | 1 | 1 |
| 外置 VGA | - | 1 |
| 麦克风 | - | 1 |
| 音频输出 | - | 1 |
| DC 电源输入插孔 | 1 | 1 |
| USB | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 |
| LAN | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | - | 1 |
| 射频天线接头 | 3 (WWAN, WLAN, GPS) | - |
| Kensington 防盗锁 | - | 1 |

# UX10-IP 全强固式平板电脑

## Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

**标准**
3 年Bumper-to-Bumper服务。

I. 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693 及14443 A/B及Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
II. 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、LAN 接口 (RJ45)、HF RFID 读卡器、MicroSD HDMI 2.0 和热成像摄像头择一选用。
III. 智能读卡器、桥接电池、桥接电池 + 智能读卡器择一选用。
IV. 带有 4G / 5G 选项的装置配有嵌入式 SIM 卡。( 中国大陆地区需根据实际情况确认 )
V. 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
VI. 支持 GPS 和 GLONASS, Galileo, 北斗和 QZSS。
VII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
VIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
IX. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
X. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
XI. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
XII. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
XIII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
XIV. 需要搭配 GPS 模块使用。
XV. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。
XVI. 需要搭配热成像摄像头使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac

**神基电通**

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M09Y25SC