Getac


Windows 11 Getac 推荐使用商用 Windows 11 专业版



K120 全强固式平板电脑

- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond® 阳光下可读的触控显示屏，亮度高达 1200 nits
- 通过可选的 Intel vPro、Windows Hello人脸认证 5M 摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障
- 广泛多附件选择，优化多模式使用
- LifeSupport 电池热插拔技术
- Thunderbolt™ 4带来闪电般的速度和超强性能

K120 3D demo

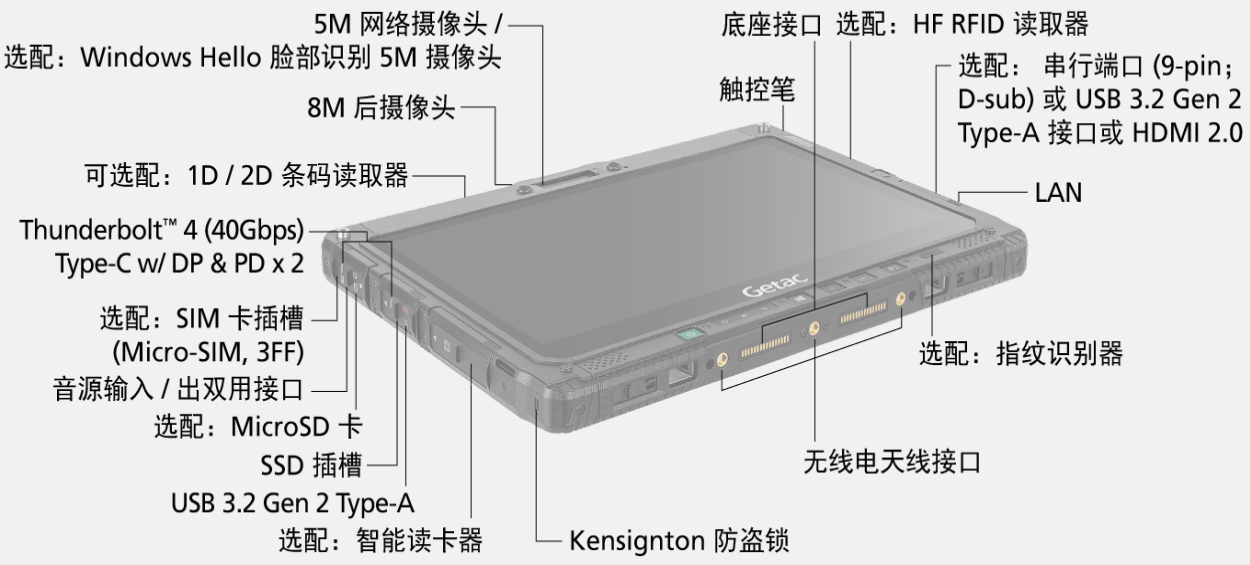

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-1335U 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达4.6GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-1345U vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1355U 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1365U vPro® 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 5.2GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Iris® Xᵉ Graphics [i]

显示
12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
1200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术
电容式多点触控屏

存储和内存
16GB DDR5
选配：32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
选配： 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
LED 背光照明薄膜键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏
- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器
选配： 串行端口 (9-pin； D-sub) 或 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口或 HDMI 2.0

音源
内置立体声扬声器
内置双阵列麦克风

I/O 端口
平板：
500 万像素网络摄像头 x 1 [ii]
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
选配：直流输入插孔 [xvi]
选配：MicroSD
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
LAN (RJ45) x 1
底座接口 x 2
选配：双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM) [xix]
选配：Windows Hello 面部识别5MP摄像头 (前置) x 1 [ii]
GPS、WLAN 及 WWAN RF 天线pass-through 接口

选配键盘底座：
USB-C 充电端口 x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Display port 1.2 x 1
串行端口 (9-pin； D-sub) x 1
GPS、WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

通信接口
10/100/1000 base-T 乙太网络
Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax
蓝牙 (v5.3) [iv]
选配：支持L1/L5 的专用GPS
选配：双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM) [iii, xix]

安全特性
CTPM 安全晶片
Kensington 防盗锁孔
Getac 安全擦除
选配：Intel® vPro® 技术
选配：智能读卡器、 HF RFID 读取器或指纹识别器 [vii, ix]
选配：Windows Hello人脸认证 5M 摄像头 (正面) [ii]

电源
电源适配器(65W, 100-240VAC) [xvi]
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
热插拔锂离子电池 (11.1V，典型 2100mAh；小 2040mAh) x 2
选配：高容量热插拔锂电子电池 (14.4V，标准值 3450mAh；最小值 3300mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
平板：
329.5 x 238 x 24mm (12.97" x 9.37" x 0.94")
1.7kg (3.75lbs) [viii]

平板+可选键盘底座：
340.5 x 327.5 x 47mm (13.40" x 12.89" x 1.85")
3.13kg (6.9lbs) [viii]

强固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G certified [xvii, xviii]
防震与1.8米防摔 [ix]
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) [x]

环境试验规格
温度 [xi]：
- 操作温度：-29°C 至 63°C
- 储存温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH，非冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序 [xii]
Getac 行车安全应用程序 (trial version)
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (trial version)

选装软件
Getac 行车安全应用程序
Getac VPGS 虚拟GPS应用程序
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序

附件
热插拔锂电池(11.1V，标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的电容式触控笔

选配：
背包
热插拔锂电池 (11.1V，标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
热插拔高容量锂电池组 (14.4V, 标准值 3450mAh；最小值 3300mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
硬式把手
包含支架的旋转式手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
可拆卸键盘
车载轻型底座 [xiv, xv]
键盘底座
车用底座 [xiv, xv]
办公室用底座 [xv]
备用SSD
Getac强固式键盘

	用于 平板电脑模式 的车载底座	用于 膝上型电脑模式 的车载底座	用于 平板电脑模式 的办公桌用底座	用于 膝上型电脑模式 的办公桌用底座
串行端口	1	1	1	1
外部 VGA	1	1	1	1
麦克风	-	-	1	1
音频输出	-	-	1	1
直流输入插孔	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI 2.0	1	1	1	1
天线接口	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-	-
Kensington Lock	1	1	1	1

K120 全强固式平板电脑

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

I. 配备双通道内存的设备配备Intel®Iris®Xᵉ Graphics。
II. 5MP 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别5M摄像头(前置)择一选用。
III. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
V. 4G LTE仅在美国、英国、欧盟、澳大利亚和新西兰可用。5G Sub-6仅在美国、英国和欧盟可用。
VI. 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 规范。)
VII. 智能读卡器、HF RFID 读取器和指纹识别器择一选用。
VIII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异；选配： 高容量电池會增加约 11 厘米 (高)，0.2 公斤 (重)。
IX. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
X. 测试结果仅适用测试时之配置和所选附件。
XI. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
XII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
XIII. 需要搭配GPS模块使用。
XIV. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了e-mark标准认证。
XV. 适用于笔记本与平板模式。
XVI. 直流输入插孔选项默认在包装盒中配备一个65W交流适配器，而非 USB-C 接口的交流适配器。
XVII. K120G3平板电脑必须配备DC输入插孔。
XVIII. MIL-STD-461 90W交流适配器单独出售。
XIX. 带有4G/5G选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区需要根据实际情况确认)

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y22SC