




X500server 全强固式 移动服务器

- Intel® Xeon® 处理器 E3-1505M v6/li>
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear®阳光下可读显示器/li>
- 选配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 独立显卡/li>
- 选配 RAID 扩充单元储存容量最高可达 5TB 且RAID 可配置 0、1、5



X500server 3D
demo

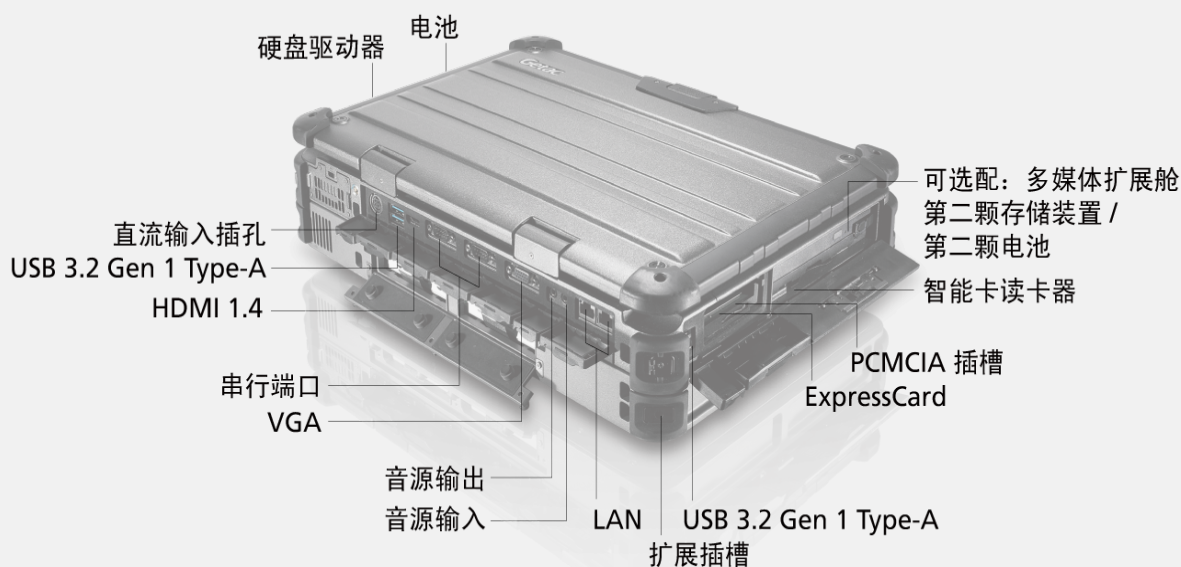

配置参数

操作系统
Windows Server 2019

移动计算平台
英特尔® 至强® 处理器 E3-1505M v6
3.0 GHz · 可提升至 4.0 GHz
– 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® HD 核芯显卡 630
NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 离散图形控制器
可选配：NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 离散图形控制器

显示
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
1,000 nit QuadraClear® 阳光下可读的屏幕

存储和内存
32GB DDR4 / 32GB DDR4 ECC
选配：64GB DDR4 / 64GB DDR4 ECC

500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD
选配：1TB SATA HDD
选配：1TB / 2TB SATA SSD
磁盘管理：RAID 0、RAID 1ⁱ

键盘
LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘
可选配：LED 背光照明橡胶键盘

触控设备
触控板
– 滑动式触控板

扩展卡槽
智能卡读卡器 x 1
转接卡/ 54 x 1
PCMCIA Type II x 1

多媒体扩展舱
第二存储装置：HDD 500GB
选配第 2 个存储装置：1TB HDD / 512 GB SSD / 1TB SSD/2TB SSD
可选配第二颗电池ⁱⁱ：10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

扩充槽
可选配：SATA HDD / SSD 3TB 可扩展至 5TB
磁盘管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/O 端口
音源输入 (迷你插孔) x 1
音频输出 (迷你插孔) x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
外部 VGA (15-针；D-sub) x 1
串行端口 (9-针；D-sub) x 2

通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
可选配：专用 GPS

安全特性
Kensington 防盗锁
英特尔® vPro™ 技术
智能卡读卡器

电源
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
可选配：多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)ⁱⁱ

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
410 x 320x 65 mm · 5.2 kgⁱⁱⁱ
410 x 320 x 119 mm · 8.6 kg^{iii,iv}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
抗震耐摔设计
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘

环境试验规格
温度^v：
– 工作温度：-20°C 到 55°C
– 储藏温度：-40°C 到 71°C

湿度：
– 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱ

附件
主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
交流适配器 (150W, 100-240VAC)

可选配：
背包ⁱⁱ
主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器ⁱⁱⁱ
多媒体展舱第二颗电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)ⁱⁱ
多接口充电器 (双接口)
交流适配器 (150W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (150W, 100-240VAC)
屏幕保护贴

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
5 年Bumper-to-Bumper服务。

X500server全强固式移动服务器

- I. RAID 0、RAID 1 需搭配 多媒体扩展仓 第 2 块硬盘。
- II. 软硬件及配件可视配置而异。
- III. 重量和尺寸因配置和选购配件而异，深度包含硬手把。
- IV. 含扩充单元测量的尺寸。
- V. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试，系统开机温度最好在 40°C 以下。
- VI. 对于 X500 RAID 扩展单元，工作温度为 -20°C 至 45°C / -4°F 至 113°F。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异，请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12V22SC