


ZX10-EX 全 强固式平板 电脑



- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22认证
- 高通公司®八核骁龙™ 660处理器
- 10.1 英寸 LumiBond 显示屏 · 搭载日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器
- 已验证为 Android Enterprise Recommendedⁱ



ZX10-EX 3D
demo

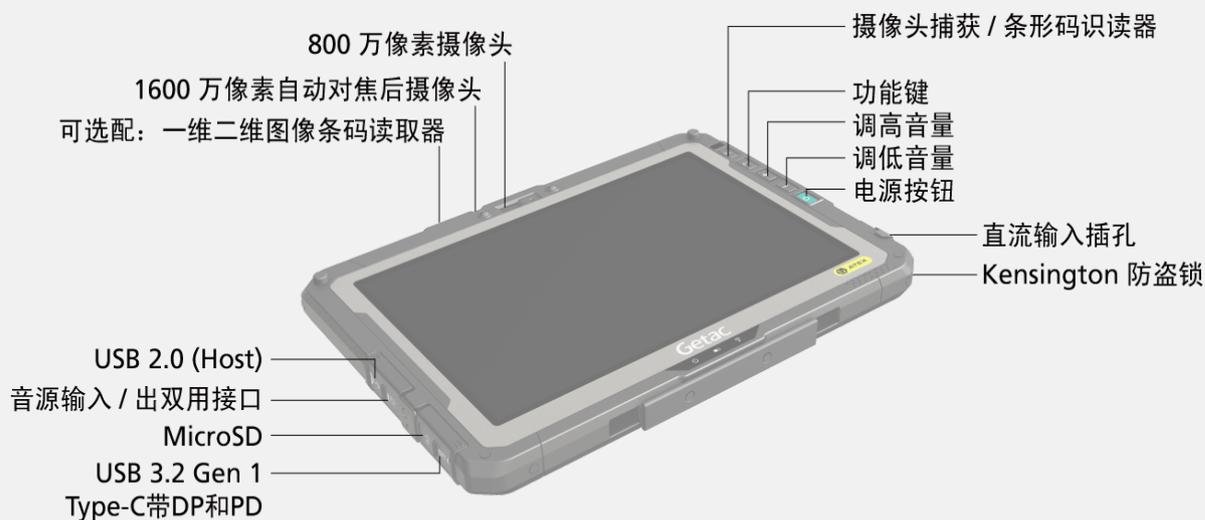

配置参数

操作系统

Android™ 12.0ⁱ

移动计算平台

高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz · 可至 2.2 GHz

VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
LumiBond 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术

存储和内存

4GB LPDDR4, 64GB eMMC
可选配: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

键盘

电源按钮
4 个功能键

触控设备

触控屏
- 双模触摸屏 (多点触摸和数字化仪)

扩展卡槽

可选配: 一维二维图像条码读取器
可选配: 智能卡读卡器
可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器ⁱⁱ

I/O 端口

800 万像素网络摄像头 x 1
1600 万像素自动对焦后摄像头 x 1
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C 带 DP 和 PD x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
Optional: SIM card slot x 2 (Micro-SIM, 3FF)^{viii}

通信接口

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙 (v5.0)ⁱⁱⁱ
选配: 双Micro SIM卡^{vii}
专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁孔
可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器ⁱⁱ
可选配: 智能卡读卡器

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (3.84V · 标准 4990mAh; 最小 4870mAh) x 2
可选配: 大容量电池组 (3.84V · 标准 9980mAh; 最小 9470mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

275 x 192 x 17.9 mm
1.09 kg^{iv}

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
抗震及 6 英尺耐摔设计
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^v:
- 工作时: -21°C 到 55°C
- 存储时: -51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度 · 无冷凝

防爆规格

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

预装软件

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac settings
Getac Diagnostic

选装软件

Getac安全驾驶软件

附件

主电池组 (3.84V · 标准 4990mAh; 最小 4870mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
数字化笔

可选配:

便携包
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
大容量电池组 (3.84V · 标准 9980mAh; 最小 9470mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (100W Type-C)
防静电保护膜
旋转手部绑带和撑脚架
键盘底座
两点侧背带
四点肩背带
带系绳的数字化笔
硬式把手^{vi}

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

ZX10-EX 全强 固式平板电脑

- Android enterprise推荐的强固型设备提供了一组经Google验证的一致功能, 提高了设备基准, 强化了安全标准以及以企业为中心的功能和行为, 以满足用户的需求。Google和Android均为Google LLC的商标。
- 13.56 MHz HF RFID / NFC Combo 读卡器 (符合 ISO 15693 · 14443 A/B · Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- 重量和尺寸因配置和选配件不同而异; 可选大容量电池增加约 7.65 mm (H), 144 g。
- 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- 工厂选项, 用户无法自行更换。
- 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因当地电信提供商而异。(中国大陆地区需要根据实际情况确认)
- 带有4G选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区需要根据实际情况确认)
- 认证标准实际参数因产品不同而有所差异; 请注意, 认证测试是在实验室条件下进行, 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问, 请联系Getac产品销售。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异; 请注意, 认证测试是在实验室条件下进行, 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问, 请联系Getac产品销售。

Getac



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。· V01M12V25C