



UX10 全强固 式平板电脑

Windows 11 AI+ PC

- 采用新英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器 (系列 2) 和英特尔® AI Boost 技术，为人工智能做好准备
- 10.1 寸 LumiBond 显示器，配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- 搭载 Windows Hello 人脸识别 5MP 摄像头、可选 Intel® vPro® 技术及多重身份验证选项增强了企业安全性
- 多种 I/O 端口选项包含两个 Thunderbolt™ 4 和车载底座解决方案
- 多种电池配置和选择，包含大容量电池和支持热插拔的桥接电池。
- Wi-Fi 7 提供出色的数据传输速度



Windows Hello 脸部识别 5M 摄像头

1,300 万像素后摄像头

触控笔

USB 3.2 Gen 2 Type-A


Thunderbolt™ 4 Type-C

DC 电源输入

Kensington 防盗锁孔

底座接口

选配: RF 天线 pass-through 接口

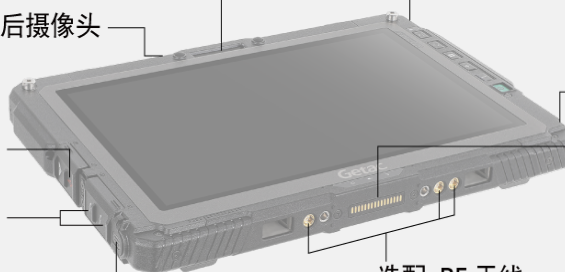

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.5GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 4.7GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V 16GB
(Intel® 睿频加速技术可达 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V 32GB
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 266V 16GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ Ultra 7 processor 268V 32GB, vPro® Enterprise
(Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Arc™ 130V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 5 处理器)
Intel® Arc™ 140V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 7 处理器)

NPV
Intel® AI Boost (算力最高可达 48 TOPS)

显示
10.1" 宽视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护膜
1,000 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术
电容式多点触控屏

存储和内存
16GB LPDDR5X (封装级内存)
选配：32GB LPDDR5X (封装级内存)

256GB PCIe NVMe SSD
选配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕
- 选配：双模模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

音源
内置扬声器
内置双麦克风阵列

扩展卡槽
选配 (上侧)：1D/2D 条形码读取器、或串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、或 LAN 接口(RJ45)、或 MicroSD、或 HF RFID 读卡器ⁱ、或 HDMI 2.0、或热成像摄像头ⁱⁱ
选配(右侧)：LAN 接口 (RJ45) 或指纹识别器ⁱⁱⁱ
选配(背面)：智能读卡器、或桥接电池、或桥接电池 + 智能读卡器^{iv}

I/O 端口
平板：
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1
1,300 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
底座接口 x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)^v
选配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

选配键盘底座：
USB 2.0 x 1
HDMI 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
串行端口 (9-pin；D-sub) x 1
直流输入插孔 x 1

通信接口
选配：10/100/1000 base-T 以太网
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
蓝牙 (v5.4)^{vi}
选配：支持 L1 的专用 GPS^{vii}
双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)^{v,viii}

安全特性
Kensington 防盗锁孔
Getac 安全擦除
选配：Intel® vPro® 技术
选配：指纹识别器ⁱⁱⁱ
选配：HF RFID 读卡器^{i,ii}
选配：智能读卡器^{iv}
Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置)

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
锂电池电子 (11.61V · 标准值 4070mAh；最小值 3800mAh)
x 1
选配：高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1
选配：桥接电池^{iv}

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
平板：
279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")^{ix}
1.15 kg (2.56 lbs)^{ix}

平板+可选键盘底座：
299 x 265 x 48.7mm (11.77" x 10.43" x 1.92")^{ix}
2.25 kg (5 lbs)^{ix}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证^x
防震与 1.8 米防摔^{xi}
选配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xii}

环境试验规格
温度^{xiii}：
- 工作时：-29°C 到 63°C
- 存储时：-51°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
G-Thermo^{xiii}
Getac 条形码管理程序^{xiv}
Getac 行车安全应用程序 (试用版)
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (试用版)

选装软件
Getac 行车安全应用程序
Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序
Getac VPGS 虚拟 GPS 应用程序^{xv}

附件
主电池组 (11.61V · 标准值 4070mAh；最小值 3800mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的电容式触控笔

选配：
背包
折叠保护套
主电池组 (11.61V · 标准值 4070mAh；最小值 3800mAh)
高容量锂电池电子电池组 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
硬式把手
包含支架的旋转式手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
可拆卸键盘
车载轻型底座^{xvi}
键盘底座^{xvi}
车用底座^{xvi}
办公室用底座
65W USB-C 交流适配器
100W USB-C 交流适配器

UX10 全强固式平板电脑

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

- I. 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- II. 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 2.0 Gen 1 Type-A 接口、LAN 接口 (RJ45)、HF RFID 读卡器、MicroSD、HDMI 2.0 和热成像摄像头择一选用。
- III. 指纹识别器和 LAN 端口择一选用。
- IV. 智能读卡器、桥接电池、桥接电池 + 智能读卡器择一选用。
- V. 带有 4G / 5G 选项的装置配有嵌入式 SIM 卡。（中国大陆地区需根据实际情况确认）
- VI. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- VII. 支持 GPS 和 GLONASS, Galileo, 北斗和 QZSS。
- VIII. 一个实体 SIM 卡插槽和一个 eSIM 卡插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。（中国大陆地区需根据实际情况确认）
- IX. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- X. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XI. 选择测试结果要因配置和所选附件而异。
- XII. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XIII. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XIV. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XV. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XVI. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。
- XVII. 需要搭配热成像摄像头使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的规格取决于报价请求。 V01M09V25SC

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	-	1
麦克风	-	1
音频输出	-	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington 防盗锁	-	1